

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές

Συνεχούς συγκόλλησης με ιμάντα

Οριζόντια θερμοσυγκολλητική συνεχούς ροής.
Ανοξείδωτης κατασκευής



Κάθετη θερμοσυγκολλητική συνεχούς ροής.



Οριζόντια
θερμοσυγκολλητική
συνεχούς ροής.



881 BS

Αποδίδει καθαρή και ασφαλή θερμοσκόλληση.

Δέχεται προαιρετικά, αυτόματο εκτυπωτή τύπου (665HS).

882 BS

Ιδανική για σκόνες, υγρά και κοκκώδη υλικά, με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ταχύτητα, καθώς και διακόπτη αιφνίδιας διακοπής.

883 BS

Με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ταχύτητα, καθώς και διακόπτη αιφνίδιας διακοπής.

Μοντέλο	BS-881	BS-882	BS-883
Πλάτος συγκόλλησης [m/min]	10	10	10
Μέγιστο βάθος συγκόλλησης [mm]	40	40	40
Ισχύς [HP]	1/12	1/12	1/12
Διαβαθμίσεις θερμοκρασίας [°C]	0 ~ 300	0 ~ 300	0 ~ 300
Watts	550	550	550
Ταχύτητα [m/min]	0 ~ 12	0 ~ 12	0 ~ 12
Βάρος [Kg]	35	40	45

ME 662 HS

Εκτυπωτής για μοντέλα A και F, 2 γραμμών (14 χαρακτήρες) 8x28mm
Ταινία 30mmx120mm.

ME 665 HS

Αυτόματος θερμικός εκτυπωτής για μοντέλα συνεχούς ροής BS.



ME 660 HS

Εκτυπωτής για μοντέλα F, 2 γραμμών (14 χαρακτήρες) 8x28mm
Ταινία 30mmx120mm.
Για πλαστικά σακουλάκια.

ME 661 HS

Εκτυπωτής για μοντέλα CF, 2 γραμμών (14 χαρακτήρες) 8x28mm
Ταινία 30mmx120mm.
Για πολυστρωματικά σακουλάκια.

Θερμοσυγκολλητικά εργαλεία

Χειρός



ME 105 CH

Για συγκόλληση σημείου.
Προσωρινές στερεώσεις
φύλλων πλαστικού με
ρυθμιστή θερμοκρασίας
από 180°-210°C για OPS-
PSP-PVC-EPSφιλμ PE, PP

ME 802 HW

Φορητός θερμοσυγκολλητικός τροχός για PE & Cellophane. Προαιρετικ με ρυθμιστή θερμοκρασίας από 30°-220°C.

ME 150 HS - 400 DH

Θερμοσυγκολλητικές
σιανόνες με οπτική
ένδειξη συγκόλλησης.
Για πρόχειρες στερεώσεις
φύλλων πλαστικών,
σάκων κ.τ.λ..



MERCIER Corporation

Μοντέλο	105CH	802HW	150HS	400DH
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	5	5	2	12
Μήκος συγκόλλησης [mm]	10	~	150	400
Θερμοκρασία [°C]	180-210	-	-	-
Watts	14,5	70	25	420
Βάρος [kg]	1,5	0,9	1	4

www.vamvacas.gr

Μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος

Επιτραπέζιοι και αυτόνομοι τύποι

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

- Οι θερμοσυγκολλητικές μηχανές σακουλών MVS προσφέρονται σε δύο τύπους.
α. Δημιουργίας κενού.
β. Με δυνατότητα προσθήκης αδρανούς αερίου.



MVS31X



MVS50 XP



Θερμοσυρρικνωτικές καμπάνες

Ημιαυτόματες



Replay 55evo



FC76A

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές

Heavy Duty

Μεγάλη σειρά θερμοσυγκολλητικών βαρέως τύπου που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη ποσότητας παραγωγής, μεγέθους σάκου, ποιότητας σάκου & περιβάλλοντος συνθηκών εργασίας.



TS / S-50 / RL 25



TEΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΗ



RO LINEA + TN

gandus®
SALDATRICI

BAMBAKAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ • Δ. Μουτσopoύλου 103 • Τ.Κ. 185 41 • Καμίνια • Τηλ.: 210 4208700 • Fax: 210 4209517 • e-mail: info@vamvacas.gr

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ • ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ • Προφήτη Δανιήλ 4 • Τ.Κ. 182 33 • Τηλ.: 210 4911504 • Fax: 210 4919320

ΚΟΡΟΠΙ • 2° χλμ. Κορωπίου Μαρκοπούλου • Θέση Σταμάδα • Τ.Θ. 7629 • Τ.Κ. 194 41 • Τηλ.: 210 6026250 • koropi@vamvacas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 3° χλμ. Καλοχωρίου - Θεσσαλονίκης • Τ.Κ. 570 09 • Τηλ.: 2310 789260 • vionvam@vamvacas.gr

ΠΑΤΡΑ • Ανδρέα Παπανδρέου • Θέση Παλιουριά Παραλίας Πατρών • Τ.Κ. 263 33 • Τηλ.: 2610 527199-527299 • patra@vamvacas.gr

ΛΑΡΙΣΑ • 6° χλμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών • Τ.Θ. 3062 • Τ.Κ. 410 04 • Τηλ.: 2410 555305 • centralgreece@vamvacas.gr

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ • Tel.: 00359 2 9756100 • info@mavaindustrial.com • Sofia • Plovdiv • Sliven • Ruce



www.vamvacas.gr



Θερμοσυγκολλητικές μηχανές σακουλών

www.vamvacas.gr

Χειροκίνητες επιτραπέζιες



Θερμοσυγκολλητικές κλειστικές μηχανές για σακουλάκια: πολυαιθυλενίου, P.V.A., Kel f, Tivac, P.V.C., Polyflex, Saran, Πολυπροπυλενίου, Mylar, Naylon, ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας συγκόλλησης.



ME 100-500 HI
Χειροκίνητες επιτραπέζιες με ρυθμιστή χρόνου συγκόλλησης.


ME 600-1000 HI
Χειροκίνητες επιτραπέζιες ή φορητές με αντίσταση από σύρμα για συγκόλληση.

ME 200-500 HC
Χειροκίνητες επιτραπέζιες με ρυθμιστή χρόνου συγκόλλησης και κοπτικό μαχαίρι με κοπή για ξάκρισμα.

ME 400 HCS Τροφίμων
Ανοξείδωτες χειροκίνητες επιτραπέζιες απλές με κοπτικό μαχαίρι με ρυθμιστή χρόνου συγκόλλησης.

Μοντέλο	100HI	200HI	300HI	400HI	500HI	205HI	305HI	405HI	600HI	800HI	1000HI
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	100	200	300	400	500	200	300	400	600	800	1000
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2	2	2,5	2,5	2,5	5	5	5	2,5	2,5	2,5
Watts	200	350	500	750	900	600	850	1000	800	800	1000
Βάρος [kg]	2,7	3,6	4,8	6	7,7	3,6	4,8	6	7,8	9	11

Μοντέλο	200HC	300HC	400HC	205HC	305HC	400HCS	2010 HC
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	200	300	400	200	300	400	200
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2	2,5	2,5	5	5	2,5	10
Watts	350	500	750	600	850	750	1000
Βάρος [kg]	4,5	5,4	7,3	4,5	5,4	7,5	6,4

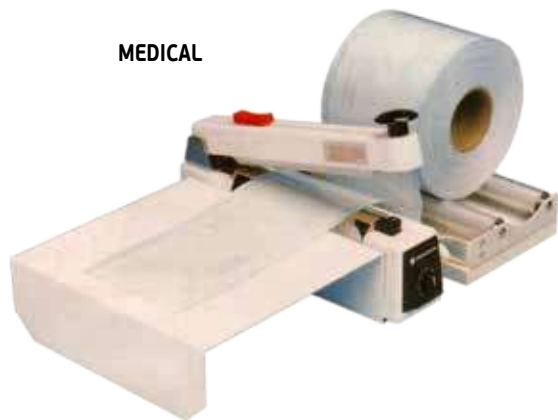

ME 2010 HC
Χειροκίνητες επιτραπέζιες απλές με κοπτικό μαχαίρι, βάση, ηχητικό σύστημα.

Για ιατρικά είδη!



Χρησιμοποιεί φίλμ σε μορφή σωλήνα, διαμορφώνει και συγκολλά την σακούλα, επιτυγχάνει αεροστεγείς ή υδατοστεγείς συσκευασίες.

Φέρει κοπτικό.

Το τραπέζι εργασίας και η βάση φιλμ, πωλούνται χωριστά.

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές

Ημιαυτόματες και αυτόματες επιτραπέζιες


Επιτραπέζιες ημιαυτόματες ή αυτόματες με μονή αντίσταση.

Επιτραπέζιες μονού βραχίονα συγκόλλησης.

Γωνιακές (L-Sealer) επιτραπέζιες ή φορητές.

Επιτραπέζιες με ενσωματωμένη αντλία κενού.

Με κενό και έγχυση αερίου.



ME 450 AI - 600 AI
Με ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος ανοιγοκλείνει τις σιαγόνες συγκόλλησης. Στην αυτόματη λειτουργία ρυθμίζεται ο χρόνος συγκόλλησης και η περιοδικότητα. Στην ημιαυτόματη λειτουργία, όπου η εντολή δίνεται από το πεντάλ, ρυθμίζεται μόνο ο χρόνος συγκόλλησης. Δέχεται εκτυπωτικό θερμής εκτύπωσης.



ME 400 SP - 450 SP
Μηχανές κατάλληλες για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι πολύ απλές στον χειρισμό τους (3 κινήσεις) δεν χρειάζονται προθέρμανση. Διαθέτουν χρονοδιακόπτη και βάση ρολού, δέχονται πιστόλι θερμού αέρα.

ME 300-400-600 LP
Ρυθμιζόμενου χρόνου συγκόλλησης κατάλληλες για φίλμ πολυολεφίνης ή P.V.C. πάχους μέχρι 25micron. Προσφέρονται με συμπληρωματική βάση ρόλου.

ME 455-605 VA
Εύχρηστες πρακτικές, δημιουργούν κενό με την βοήθεια πεπιεσμένου αέρα (σύστημα venturi) και προτείνονται για συσκευασία τροφίμων, ιατρικών, ηλεκτρονικών ειδών κ.λ.π. Χρειάζονται πεπιεσμένο αέρα σε πίεση μέχρι 5,5 bar με κατανάλωση 25 lt/ min.

ME 455 - 605 VG
Συμπαγής κατασκευή. Άψογη για τις περισσότερες εφαρμογές. Οι χρόνοι κενού, συγκόλλησης και ψύξης μπορούν να ρυθμιστούν χωριστά. Διαθέτει μπάρες συγκόλλησης 5 και 10mm και διπλά εισερχόμενα ακροφύσια με τα οποία η συγκόλληση και δημιουργία κενού μια απλή και φθηνή διαδικασία.

Μοντέλο	450 AI	600 AI	450 SP	600 SP	300 LP	400 LP	600 LP	455 VG-VA	605 VG-VA
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	450	600	450	600	340x340	400x600	600x600	450	600
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2,5	2,5	-	-	-	-	-	5	5
Watts	700	900	350	450	750	1100	1100	1100	1400
Βάρος [kg]	21	22	9	11	16	20	25	23	29

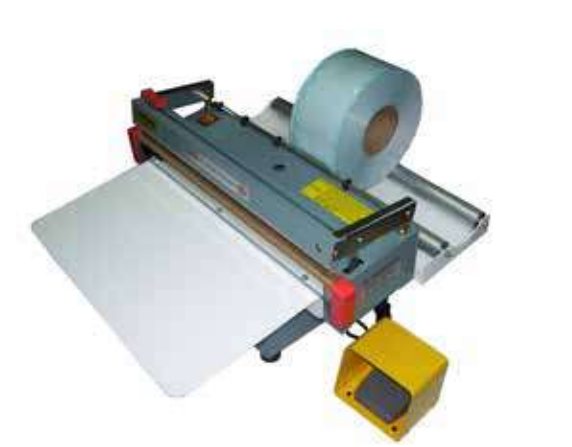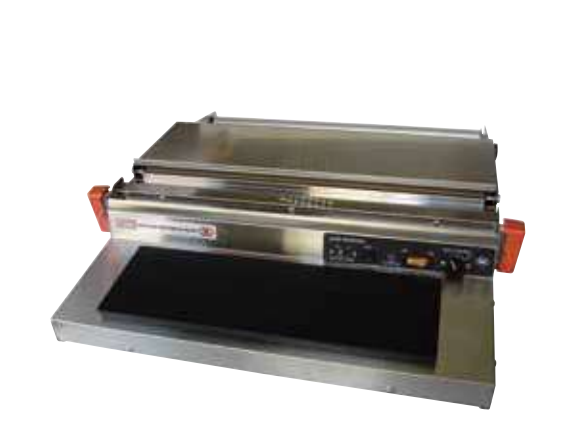

ME 450 FCE
Αυτόματη θερμοσυγκολλητική με κοπτικό και βάση ρολού φίλμ. Για εφαρμογές όπου απαιτούνται διαφορετικά μεγέθη σακουλών.

ME 500 WD
Επιτραπέζια τυλιχτική μεμβράνης για συσκευασία τροφίμων. Δέχεται ρολό φίλμ πλάτους μέχρι 480 mm. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Επιφάνεια τρεφών 385x125mm, 210W

Μοντέλο	500 WD	450 FCE
Μέγ. πλάτος φίλμ [mm]	500	450
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	-	2,5
Watts	210	700
Βάρος [kg]	9,5	30

Ποδοκίνητες κολωνάτες

Απλές ποδοκίνητες με μονή κάτω αντίσταση.

Απλές ποδοκίνητες με μονή πάνω αντίσταση.

Με τερφοναρισμένες σιαγόνες. Για πολυστρωματικά υλικά.

Κάθετες με ποδοβαλβίδα. Για πολυστρωματικά υλικά.

Κολωνάτες κάθετες διπλής αντίστασης. Για πολυστρωματικά υλικά.



ME 300-800 FI
Με τα δύο χέρια ελεύθερα είναι πολύ εύκολη η θερμοσυγκόλληση βαριών και μεγάλων σακουλών. Προαιρετικά τοποθετείται εκτυπωτικό θερμικής εκτύπωσης (660 HS).

ME 450 FIU
Ιδανική συγκόλληση για υγρά και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας. Για καθαρή και ασφαλή κόλληση. Προαιρετικά τοποθετείται εκτυπωτικό θερμικής εκτύπωσης (660 HS).

ME 200-400 CFN
Τα μοντέλα CFN έχουν τερφοναρισμένες σιαγόνες για άψογα αποτελέσματα συγκόλλησης σε ποικίλα υλικά. Διαθέτουν ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης της συγκόλλησης. Δέχονται εκτυπωτικό θερμής εκτύπωσης (661 HS).

ME 300-400 CFV
Είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος ανοιγοκλείνει τις σιαγόνες συγκόλλησης, και παραδίδεται με ποδοβαλβίδα για ημιαυτόματη λειτουργία. Εφαρμογές είναι οι ίδιες με εκείνες των ποδοκίνητων CFN. Δέχονται εκτυπωτικό θερμής εκτύπωσης (661 HS).

ME 4510-6010 FDV
Φέρει τις αντιστάσεις στην άνω και κάτω σιαγόνα του συγκολλητικού, γεγονός που επιτρέπει την συγκόλληση υλικών με πλάτος συγκόλλησης 10 mm. Ιδανικές για σακούλες με σκόνες ή και υγρό περιεχόμενο. Δέχεται εκτυπωτικό θερμής εκτύπωσης (662 HS).

Θερμοσυγκολλητικές κλειστικές μηχανές για σακουλάκια από πολυστρωματικό φίλμ με εσωτερική επικάλυψη πολυαιθυλενίου, cellophane, κ.τ.λ. Ο χρόνος και η θερμοκρασία συγκόλλησης ρυθμίζονται, επιτυγχάνουν αεροστεγείς και αδιάβροχες συγκολλήσεις. Είναι ιδανικές για σακουλάκια του καφέ, σκόνες, ποτών ή υγρά, μπαχαρικά - βότανα, ανταλλακτικά μηχανημάτων κ.λ.π.

ME 450 FC
Ποδοκίνητη με κοπτικό. Δέχεται ρολό φίλμ πλάτους κόλλησης έως 450 mm.

Μοντέλο	300 FI	305 FI	450 FI	455 FI	600 FI	605 FI	800 FI
Μέγ. πλάτος σακούλας [mm]	300	300	450	450	600	600	800
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2,5	5	2,5	5	2,5	5	2,5
Watts	450	900	600	1200	800	1500	1000
Βάρος [kg]	23	23	25	25	26,5	26,5	28

Μοντέλο	450 FIU	200 CFN	300 CFN	400 CFN	300 CFV	400 CFV	4510 FDV	6010 FDV	450 FC
Μήκος συγκόλλησης [mm]	450	200	300	400	300	400	450	600	450
Πλάτος συγκόλλησης [mm]	2,5	10/15	10/15	10/15	15	15	10	10	2,5
Watts	600	250	350	420	450	520	2500	2900	600
Βάρος [kg]	25	21	22	23	29	31	31	33	28

