

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ



RIPACK 3000 UNI 80kW

Το ιδανικό εργαλείο για εντατικές ανάγκες
θερμοσυρρίκνωσης με ρυθμιζόμενη ισχύ 45-80 kW.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους φιλμ συρρίκνωσης



Κάθε πιστόλι παραδίδεται σε σακίδιο μεταφοράς που περιλαμβάνει:

- Ρυθμιστή αερίου SECURIPACK με ρυθμιζόμενη βαθμίδα 1,5-3,5bar
- Εύκαμπτο σωλήνα 8m με πρεσαρισμένα άκρα
- Εφεδρικό αναφλεκτήρα (στον προφυλακτήρα της σκανδάλης)
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Περιστροφικό σύνδεσμο σωλήνα
- Εγχειρίδιο χρήσης και πιστοποιητικό CE



- 10 χρόνια εγγύηση
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ευρεσιτεχνία ψυχρού ακροφύσιου
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Τεχνολογία Ripack - Κοντή και άκαμπτη φλόγα
- ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Ακροφύσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, κορμός αλουμινίου, αντιολισθητική χειρολαβή και αποσβεστήρας ανάκρουσης
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 45-80 kW
- ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: 5 διαφορετικές προεκτάσεις (προαιρετικά)
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αλλαγή αναφλεκτήρα σε 15" χωρίς εργαλεία

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 45-80 kW
Πίεση λειτουργίας: 1,5 - 3,5 bar
Τύπος αερίου τροφοδοσίας: Προπάνιο
Κατανάλωση αερίου: 3,06 - 5,41kg/ώρα
Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: <85 dbA
Μήκος πιστολίου: 375 mm
Ύψος πιστολίου: 262 mm
Βάρος πιστολίου: 1220 gr

Προεκτάσεις για Ripack 3000 Uni

Η Ripack® διαθέτει πλήρη σειρά προεκτάσεων για τα πιστόλια θερμοσυρρίκνωσης RIPACK® 3000 Uni.

Γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση μίας ή περισσότερων προεκτάσεων για την θερμοσυρρίκνωση σε ογκώδη ή ψηλά αντικείμενα.

Διευκολύνουν και επιταχύνουν την εργασία θερμοσυρρίκνωσης. Συνιστάται να συνδυάζονται με το υποβραχιόνιο, για εργονομική εργασία.



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ
S33 ΕΥΘΕΙΑ	33cm	275gr
A87 ΚΥΡΤΗ	87cm	500gr
S99 ΕΥΘΕΙΑ	99cm	590gr
C120 ΕΥΘΕΙΑ	120cm	775gr
C187 ΚΥΡΤΗ	187cm	1090gr

Περιστρεφόμενο υποβραχιόνιο

Το περιστρεφόμενο υποβραχιόνιο παρέχει εργονομία και ξεκούραστη εργασία κατά την χρήση προέκτασης στο πιστόλι θερμοσυρρίκνωσης.

Εύκολη και γρήγορη αναδίπλωση κατά την εργασία χωρίς χρήση προέκτασης. Διατίθεται αποκλειστικά για το μοντέλο Ripack 3000 Uni.

Καρότσι μεταφοράς φιάλης αερίου 33kg

Το καρότσι μεταφοράς της φιάλης σας επιτρέπει να εργάζεστε σε οποιονδήποτε χώρο με άνεση καθώς ο βραχίονας συγκρατεί τον σωλήνα αερίου και παρέχει την απαραίτητη προστασία από φθορές.

Διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Στιβαρή μεταλλική κατασκευή, πορτοκαλί εποξειδικό χρώμα

Ιδανικό για την ασφαλή συγκράτηση και μεταφορά των φιαλών αερίου σας και του εξοπλισμού συρρίκνωσης

Εξοπλισμένο με φρένο στον εμπρόσθιο τροχό



Ανέμη περιτύλιξης για Ripack

Για την ασφαλέστερη χρήση των πιστολιών θερμοσυρρίκνωσης RIPACK® στον χώρο συσκευασίας!

Διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας.

Σας επιτρέπει να κινήστε στο χώρο γρήγορα και ανεμπόδιστα, καθώς δεν απαιτείται

η μετακίνηση της φιάλης αερίου για την τροφοδοσία του εργαλείου.

Ιδανικό για χώρους εργασίας με υποδομή δικτύου φυσικού αερίου (NG).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος σωλήνα: 15 μ. (+ 1,5 μ. πλεονέκτημα τροφοδοσίας)

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας με εποξειδική βαφή πορτοκαλί χρώματος

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 405 x 260 x 370 mm

Βάρος: 14 Kg



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ



RIPACK 2100 UNI 40kW

Το ιδανικό εργαλείο για περιστασιακές ανάγκες
θερμοσυρρίκνωσης μεμβράνης έως 150 microns
Με σταθερή ισχύ 40 kW



Κάθε πιστόλι παραδίδεται σε σακίδιο μεταφοράς που περιλαμβάνει:

- Ρυθμιστή αερίου SECURIPACK
- Εύκαρπτο σωλήνα 8m με πρεσαρισμένα άκρα
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Περιστροφικό σύνδεσμο σωλήνα
- Εγχειρίδιο χρήσης και πιστοποιητικό CE

- 2 χρόνια εγγύηση
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ευρεσιτεχνία ψυχρού ακροφυσίου
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Τεχνολογία Ripack - Κοντή και άκαμπτη φλόγα
- ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Ακροφύσιο από ανοξείδωτο ατσάλι
- ΕΥΚΟΛΙΑ: 40 kW
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ: 0,955 Kg
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αλλαγή αναφλεκτήρα σε 15" χωρίς εργαλεία



ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Καρότσι μεταφοράς για
φιάλη προπανίου - 13kg



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 40 kW
Πίεση λειτουργίας: 2,5 bar
Τύπος αερίου τροφοδοσίας: Προπάνιο
Κατανάλωση αερίου: 2,6 kg/ώρα
Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: <85 dbA
Μήκος πιστολιού: 360 mm
Ύψος πιστολιού: 240 mm
Βάρος πιστολιού: 955 gr

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ



RIPACK 2500 UNI 60kW

Το ελαφρύτερο εργαλείο για συνεχείς ανάγκες θερμοσυρρίκνωσης μεμβράνης διαφορετικού πάχους, χάρη στην ρυθμιζόμενη ισχύ 34-60 kW



Κάθε πιστόλι παραδίδεται σε σακίδιο μεταφοράς που περιλαμβάνει:

- Ρυθμιστή αερίου SECURIPACK με ρυθμιζόμενη βαθβίδα 1,5-3,5bar
- Εύκαμπτο σωλήνα 8m με πρεσαρισμένα άκρα
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Περιστροφικό σύνδεσμο σωλήνα
- Εγχειρίδιο χρήσης και πιστοποιητικό CE

- 2 χρόνια εγγύηση
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ευρεσιτεχνία ψυχρού ακροφυσίου
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Τεχνολογία Ripack - Κοντή και άκαμπτη φλόγα
- ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Ακροφύσιο από ανοξείδωτο ατσάλι
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 34-60 kW
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ: 0,940 Kg
- ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Αλλαγή αναφλεκτήρα σε 15" χωρίς εργαλεία



ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Καρότσι μεταφοράς για φιάλη προπανίου - 33kg



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 34-60 kW
Πίεση λειτουργίας: 1,5 - 2,5 bar
Τύπος αερίου τροφοδότης: Προπάνιο
Κατανάλωση αερίου: 2,2 - 4,0 kg/ώρα
Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: <85 dbA
Μήκος πιστολίου: 360 mm
Ύψος πιστολίου: 240 mm
Βάρος πιστολίου: 940 gr




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Ripack 2100 Uni	Ripack 2500 Uni	Ripack 3000 Uni
Ισχύς (ελάχιστη-μέγιστη)	40 kW	34 kW - 60 kW	45 kW - 80 kW
Μέγιστη ισχύς χρήσης NG*	-	-	55 kW
Τύπος αερίου	Προπάνιο	Προπάνιο	Προπάνιο (NG* προαιρετικά)
Πίεση λειτουργίας (bar)	2.5	1.5 - 2.5	1.5 - 3.5
Κατανάλωση αερίου (Kg/h)	2.6	2.2 - 4.0	3.06 - 5.41
Βάρος εργαλείου (Kg)	0.955	0.940	1.220
Επίπεδο θορύβου λειτουργίας (dB)	< 85	< 85	< 85
Σύστημα ανάφλεξης	Εσωτερικό	Εσωτερικό	Εσωτερικό
Σύστημα αποτροπής αναρρόφησης	Standard	Standard	Standard
Προτεινόμενη χρήση συρρίκνωσης	Περιστασιακή	Συνεχής	Εντατική
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο	-	-	360o
Προσθήκη προέκτασης	-	-	5 διαφορετικοί τύποι
Εφεδρικός αναφλεκτήρας	-	-	NAI
Προσαρμογή υποβραχιονίου	-	-	Προαιρετική
Μήκος πιστολιού (mm)	360	360	375
Ύψος πιστολιού (mm)	240	240	262
Σακίδιο μεταφοράς	Standard	Standard	Standard
Εργαστασιακή Εγγύηση	2 Έτη	2 Έτη	10 Έτη

* Για χρήση με φυσικό αέριο (NG) απαιτείται εργαστασιακή ρύθμιση. Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.




ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Ripack 936	Ripack 932
Τύπος φιάλης αερίου	Προπάνιο 13Kg	Προπάνιο 33Kg
Τύπος κίνησης - μεταφοράς	2 τροχοί	3 τροχοί (Ένας με φρένο)
Προτεινόμενη χρήση συρρίκνωσης	Περιστασιακή - Συνεχής	Εντατική
Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	520x520x2210	850x520x2280
Βάρος άνευ φιάλης	10,2 Kg	20 Kg
Βραχίονας σωλήνα	Standard	Standard

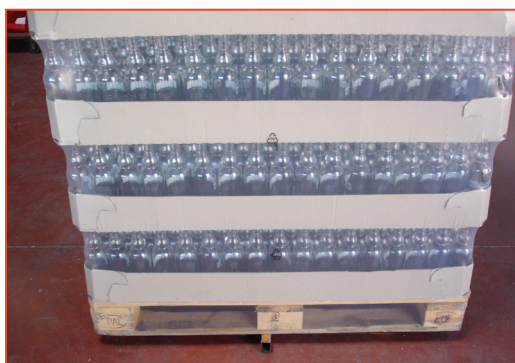

Διατηρείστε τα προϊόντα σας σταθερά, καθαρά και στεγνά. Διατίθενται παλετοκαλύμματα και κατόπιν παραγγελίας* θερμοσυρρικνούμενες παλετοσακούλες σε πολλαπλές διαστάσεις.

*Ισχύει ελάχιστη παραγγελία 500Kg ανά διάσταση.

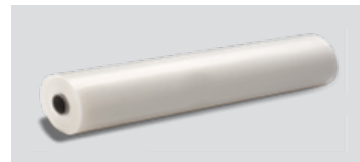

Δίπλωμα στα 4 Δίπλωμα στα 8

Προστατέψτε το σκάφος σας από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και τους ρύπους με τα προϊόντα της Ripack Supplies.

Ολοκληρωμένη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων, για την κάλυψη κάθε τύπου σκάφους (φουσκωτών, ιστιοπλοϊκών, yacht's, κ.α) κατά τις περιόδους διαχείμασης και μακράς ακινησίας.

Υψηλής ποιότητας φιλμ και εξειδικευμένα αναλώσιμα όπως θυρίδες πρόσβασης και εξαερισμού, καθιστούν την διαδικασία εύκολη και πρακτική για μαρίνες και κατασκευαστές σκαφών.



Ειδικό φιλμ με προστασία UV κατά της ηλιακής ακτινοβολίας

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΜ	ΠΛΑΤΟΣ m	ΜΗΚΟΣ m	ΠΑΧΟΣ Micron	Fire class Euro NF		ΚΑΛΥΨΗ m ²
Film4x50x180W	4	50*	180	D	M4	200
Film5x50x180W	5	50*	180	D	M4	250
Film6x50x180W	6	50*	180	D	M4	300
Film8x42x210W	8	42*	210	D	M4	336
Film10x33x210W	10	33*	210	D	M4	330
Film10x50x210W	10	50*	210	D	M4	500
Film12x30x210W	12	30*	210	D	M4	360
Film15x30x210W	15	30*	210	D	M4	450

RIPACKSUPPLIES®



protected by

RIPACK SUPPLIES



* Η απόκλιση στο μήκος μπορεί να είναι ± 1m

Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ! shop.vamvacas.gr



UNITED PACKAGING FOREST
Let's act together

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!

PACK SYNERGY®
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK



ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ. Μουτσοπούλου 103 | Τ.Κ. 185 41 | Καμίνια

Τηλ.: 210 4208700 | Fax: 210 4209517 | info@vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΛΟΔΙΒ | ΣΛΙΒΕΝ | ΡΟΥΣ

www.vamvacas.gr



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ