



ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Παλετοδετικές Μηχανές Περιστρεφόμενης Πλατφόρμας *Платформени машини за опаковане на палета със стреч фолио*




ROBOPAC

Άριστη Τεχνολογία / Технологично превъзходство

MLC ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ




MLC MULTI-LEVEL УПРАВЛЕНИЕ




Multi-level - Πολυεπίπεδη
ΠΡΟ-ΤΑΝΥΣΗ
μεταβλητή

Multi-level променлив
ПРЕСТРЕЧ



Multi-level - Πολυεπίπεδη
ΔΥΝΑΜΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
μεταβλητή

Multi-level
СИЛА НА
ЗАДЪРЖАНЕ



Στρατηγική
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Стратегическо
ПОСТАВЯНЕ НА
ФОЛИОТО


ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MLC: είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη βέλτιστη σταθερότητα του φορτίου με το ελάχιστο μήκος φιλμ. Προσφέρει το σωστό μήκος του φιλμ ακριβώς στο σημείο που απαιτείται η καλύτερη δύναμη συγκράτησης.

- ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΑΠΟ 35% ΕΩΣ 55%
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
- ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ 40%

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ОПАКОВАНЕ С НАЙ-НИСКА СЕБЕСТΟЙНОСТ
MLC Е ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТОВАРА С МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ ЗА СТРЕЧ ФОЛИО. MLC ИЗПОЛЗВА ТОЧНОТО КОЛИЧЕСТВО КОНСУМАТИВ С НУЖНАТА СИЛА ЗА НАЙ-СТАБИЛНО УКРЕПВАНЕ.

- НАМАЛЯВА РАЗХОДА ЗА СТРЕЧ С 35% ДО 55%
- ПОДОБРЯВА СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ТОВАРА
- НАМАЛЯВА ПОВРЕДИТЕ ВЪРХУ ПРОДУКЦИЯТА С 40%

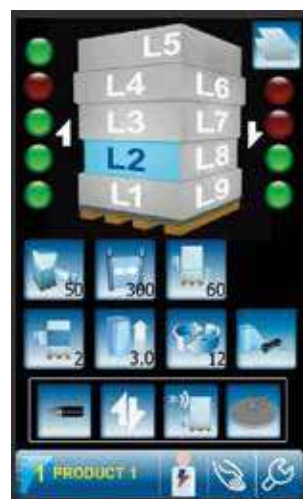



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ *ИННОВАЦИЯ И СВЪРЗАНОСТ В УСЛУГА НА КЛИЕНТА*

Rconnect, είναι το προηγμένο τεχνολογικά σύστημα παρακολούθησης που συνδυάζει την καινοτομία και τη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της λειτουργίας των μηχανών και την πλήρη υποστήριξη του πελάτη.

Rconnect е технологично усъвършенствана система за мониторинг, съчетаваща иновации и свързаност, позволяващ пълен контрол на работата на машините, както и нужната подкрепа за крайния клиент.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ *ПОЛЗИ*

- ▶ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
- ▶ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ОПТИМИЗИРАНА РАБОТА НА ОБОРУДВАНЕТО И МОНИТОРИНГ
- ▶ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ПРОГНОЗНА ПОДДРЪЖКА
- ▶ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
НАМАЛЯВА ВРЕΜΕΤΟ ЗА ПРИНУДИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ
- ▶ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ВКЛЮЧВАШ И РАБОТИШ (PLUG & PLAY)
- ▶ INDUSTRY 4.0



Technoplat 3000


ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ
АВТОΜΑΤΙCΗΝ ΦΟΛΙΡΑCΤΑ ΙΝCΤΑΛΑCΙΑ



Έγχρωμος Πίνακας ελέγχου Siemens,
με οθόνη αφής.
Контролен панел Siemens с
цветен сензорен дисплей



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ TECHNOPLAT 3000 PVS [mm] CХЕМА НА TECHNOPLAT 3000 PVS [mm]

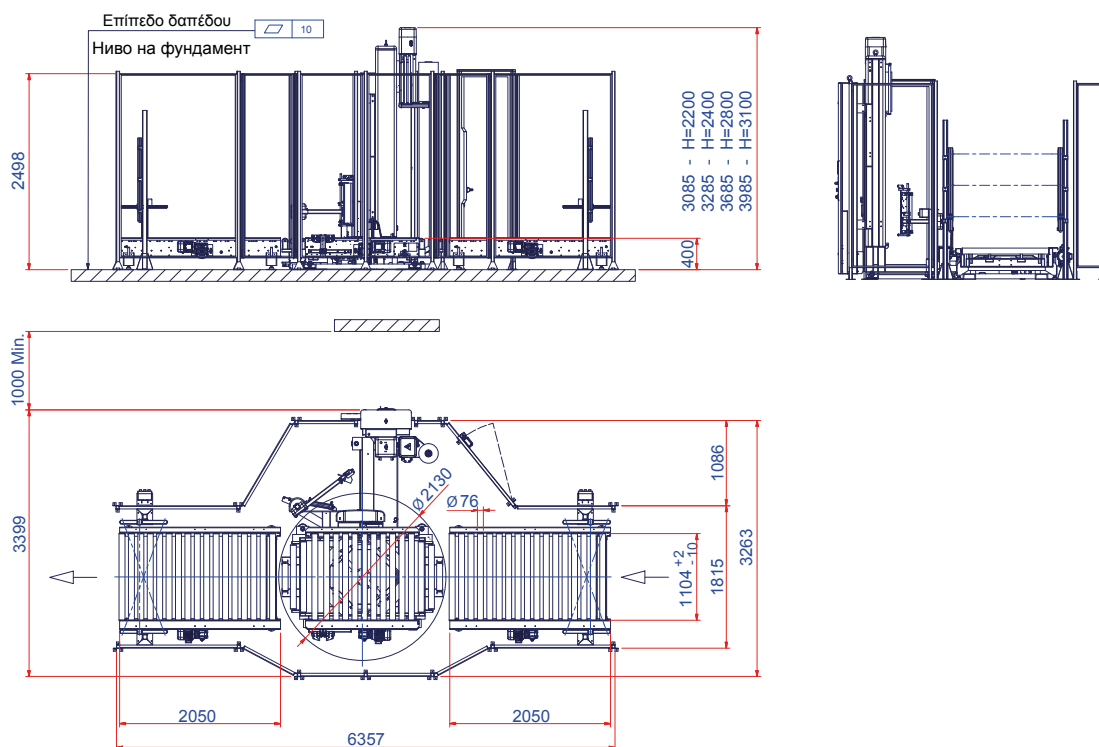

ΓΙΑΤΙ TECHNOPLAT 3000? ЗАЩО TECHNOPLAT 3000?

- ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
НАМАЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТОВАРА
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПОТОЧНА ЛИНИЯ
- ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΩΣ 35 ΠΑΛΕΤΕΣ/ΩΡΑ)
ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (ДО 35 ΠΑΛΕΤΑ/ЧАС)
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ - ΜΟΔΕΛ	TECHNOPLAT 3000 PGS	TECHNOPLAT 3000 PVS
μήκος ράουλιν L_r / Дължина на конвейера L_r	(mm) 1100 std. 1300 opt.	
διάμετρος πλατφόρμας Диаметър на платформата	(mm) 2130 ($L_r=1100$) / 2200 ($L_r=1300$)	
μέγ. βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара	(kg) 1500	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата	(rpm) 5+15	
ταχύτητα ανόδου/καθόδου του φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу	(m/min) 2,5+7	
τύπος φορέα/ Вид карета	PGS	PVS
τάνυση φίλμ / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα / регулируема от таблото	
προτάνυση φίλμ / Престреч на фолиото	σταθερή / фиксиран 200% std. / стандарт	μεταβλητή / променлив 100-300%
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (LxW) Максимален размер на палета (ДxШ)	(mm) 1200x1000 ($L_r=1100$) / 1200x1200 ($L_r=1300$)	
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на товара	(mm) 2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
τροφοδοσία / Захранване	(V) 400 V 3Ph + PE 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност	(kW) 3,5	3,9
ύψος εργασίας / Работна височина	(mm) 400+550	
διαστάσεις ρόλου (HxØ) Размер на ролката с фолио (ВxØ)	(mm) 500x300	
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката	(kg) 20	
πάχος φίλμ / Дебелина на фолиото	(µm) 12+35	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	πλευρικά / странично	

Technoplat 2000


ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ
АВТОМАТИЧНА ФΟΛΙΑΡΑЦА ΙΝΣΤΑΛΑЦІЯ



Πίνακας ελέγχου με οθόνη
αφής με τεχνολογία
"Multilevel Control".
Сензорен контролен
панел с Multi-level
контрол.




ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ TECHNOPLAT 2000 PVS [mm] СХЕМА НА TECHNOPLAT 2000 PVS [mm]

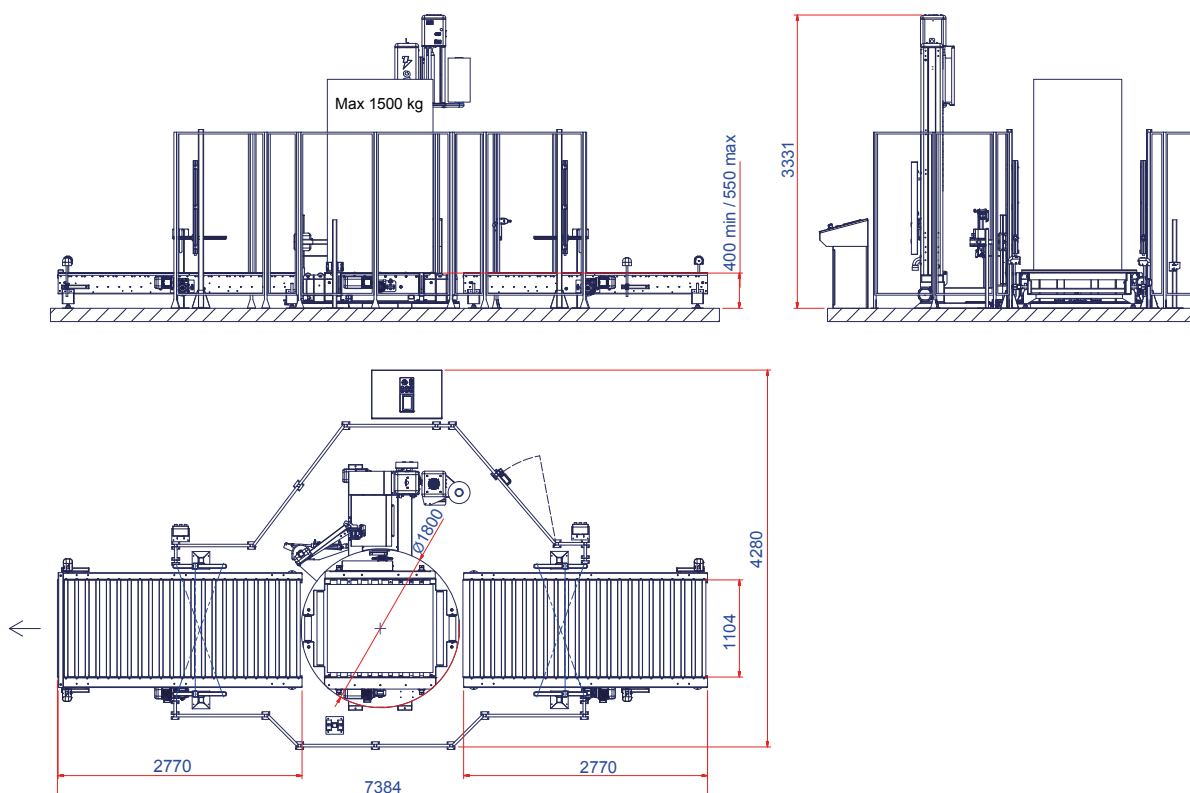

ΓΙΑΤΙ TECHNOPLAT 2000? ЗАЩО TECHNOPLAT 2000?

- ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ПЪРВО НИВО НА АВТОМАТИЗАЦИЯ
- ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
НАМАЛЕНО ВРЕΜΕ ЗА ТОВАΡΕΝΕ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПОТОЧНА ЛИНИЯ
- ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΩΣ 25 ΠΑΛΕΤΕΣ/ΩΡΑ)
СРЕДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (ДО 25 ΠΑΛΕΤΑ/ЧАС)

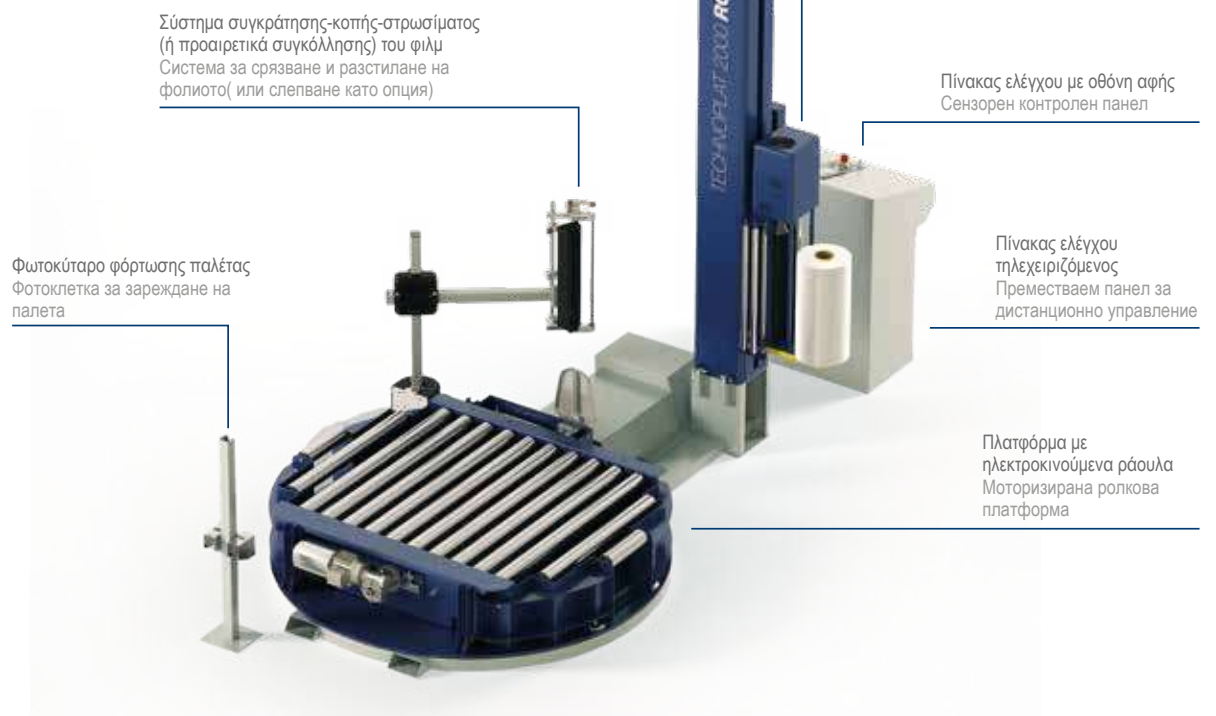

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ	TECHNOPLAT 2000 PDS	TECHNOPLAT 2000 PVS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)	1800	
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	1500	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата (rpm)	5÷15	
ρυθμιζόμενη ταχύτητα ράουλων Регулируема скорост на ролката (m/min)	8÷11 ή/οr 12÷15	
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)	1.5÷5,5	
τύπος φορέα / Вид карета	PDS	PVS
τάνυση φιλμ / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото	
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолио	σταθερή/ фиксиран 250% std.	μεταβλητή / променлив 150-400%
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)	1200x1000	
μέγιστο ύψος προϊόντος* Максимална височина на товара* (mm)	2400 std. 2800/3100 opt.	
τροφοδοσία / Захранване (V)	230 V 1Ph+N 50/60Hz	
εγκατεστημένη ισχύς // Инсталирана мощност (kW)	4	4,3
ύψος εργασίας / Работна височина (mm)	400÷550	
διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) Размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)	500x300	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	πίσω & εμπρός / предно и странично	


*με ύψος εργασίας 400 mm / при работна височина 400 mm.

Technoplat CS/CW



ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ή ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ
*ПЛАТФОРМЕНА ФОЛИРАЩА МАШИНА СЪС СИСТЕМА ЗА ЗАХВАЩАНЕ,
СРЯЗВАНЕ, РАЗТИЛАНЕ ИЛИ СЛЕПВАНЕ НА ФОЛИОТО*



Πίνακας ελέγχου με οθόνη
αφής με τεχνολογία
"Multilevel Control".
*Сензорен контролен
панел с Multilevel контрол*

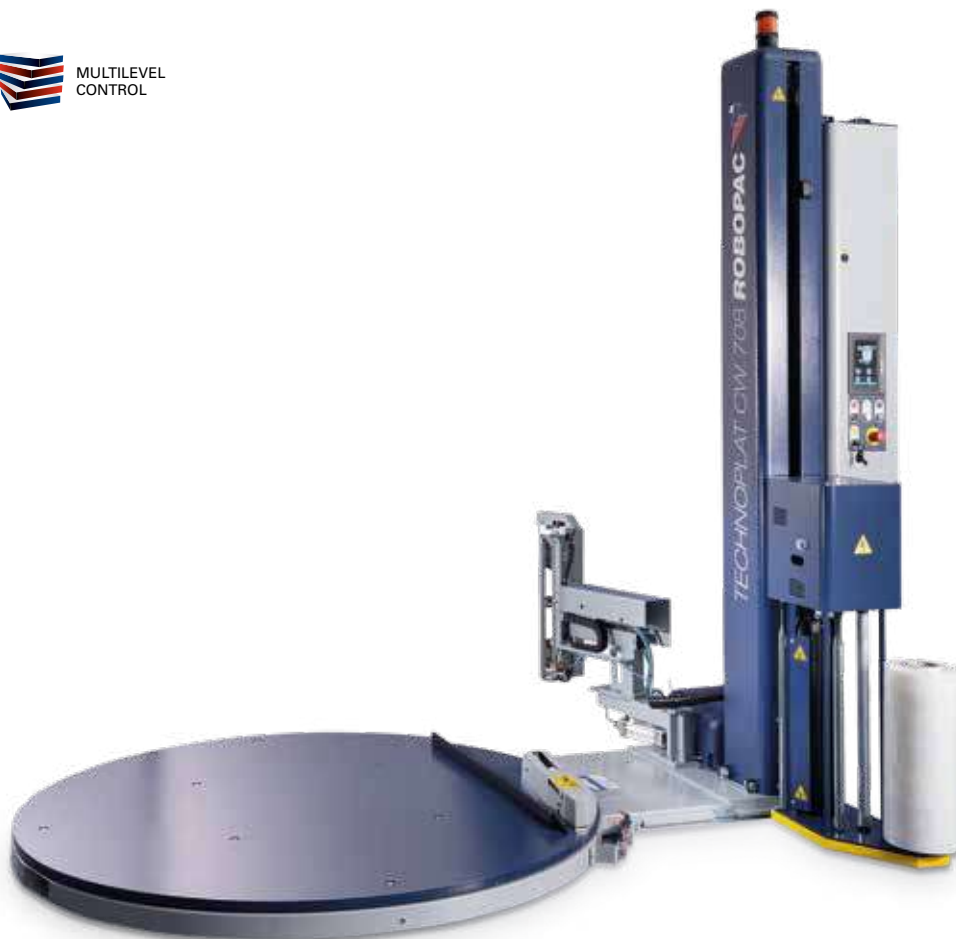

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CW 508 PDS [mm] *СХЕМА НА TECHNOPLAT CW 708 PVS [mm]*

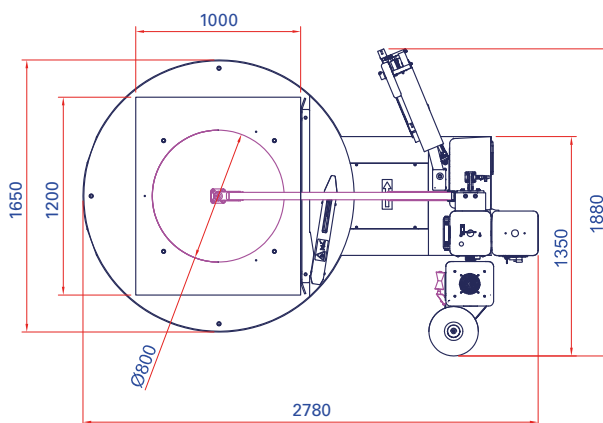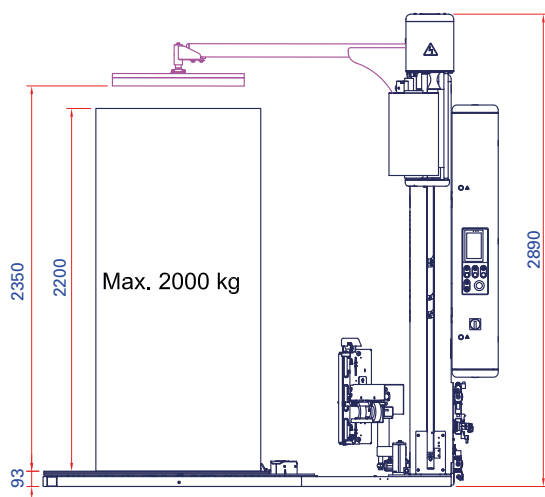

ΓΙΑΤΙ TECHNOPLAT CS/CW? ЗАЩО TECHNOPLAT CS/CW?

- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
МОЖЕ ДА БЪДЕ СТАРТИРАНА ДИСТАНЦИОННО
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ
ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕΜΕΤΟ ЗА ΦΟΛΙΡΑΝΕ
- ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
МАШИНА С ПАТЕНТОВАНА ЗАХВАЩАЩА СИСТЕΜΑ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ
НЕЗАВИСИМА СИСТЕΜΑ ЗА ЗАХВАЩΑΝΕ, СРЯЗВАНΕ, РАЗСТИЛАНΕ ИЛИ СЛЕПВАНΕ НА ΦΟΛΙΟΤΟ



TECHNOPLAT CS

Αυτόματο σύστημα συγκράτησης/ κοπής και στρωσίματος του φιλμ.
Автоматична система за захващане/срязване и разстилане на фолиоτο.



TECHNOPLAT CW

Αυτόματο σύστημα συγκράτησης/ κοπής και στρωσίματος του φιλμ.
Автоматична система за захващане/срязване и слепване на фолиоτο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ	TECHNOPLAT CS	TECHNOPLAT CW
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметър на платформата (mm)	1650 std. 1800 opt.	
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	2000 std. 2500 opt.	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας / Скорост на въртене на платформата (rpm)	5÷12 (Ø1650) / 5÷11 (Ø1800)	
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα / Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)	1.5÷5,5	
τύπος φορέα / Вид карета	FR	PDS PVS
τάνυση φιλμ / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото	
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолиоτο	n.a.(FR), σταθερή / фиксиран 250% std. (PDS), μεταβλητή / променлив 150-400% (PVS)	
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) / Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)	1000x1200 std. / 1200x1200 opt.	
μέγιστο ύψος προϊόντος / Максимална височина на товара (mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
τροφοδοσία / Захранване (V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)	2,1÷2,9	
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) / Максимален размер на ролката (ВxØ) (mm)	500x300	
μέγιστο βάρος ρόλου/ Макс. тегло на ролката (kg)	20	
πάχος φιλμ / Дебелина на фолиоτο (µm)	12÷35	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотикар	πίσω & εμπρός / предно и странично	

Rotoplat σειρά 8 / Rotoplat 8-а серия

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΑΛΕΤΟΔΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ПЛАТФОРМЕНИ ФОЛИРАЩИ МАШИНИ





APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη αφής 7"
Цветен сензорен дисплей 7"
- Λογισμικό φιλικό στο χρήστη
Удобен за работа интерфейс



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT 708 PVS [mm] СХЕМА НА ROTOPLAT 708 PVS [mm]

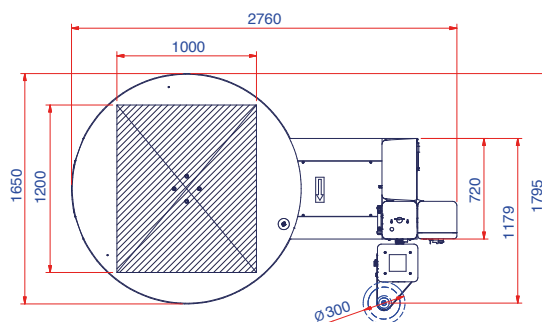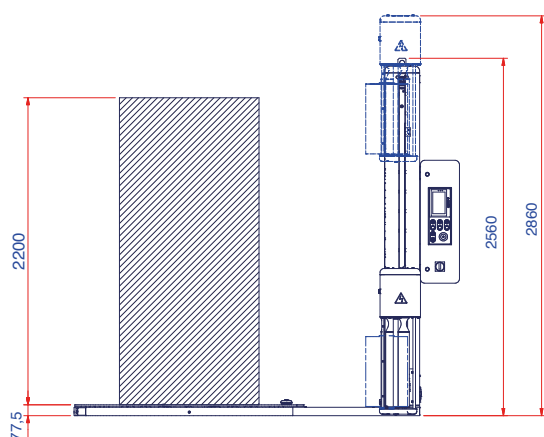

ΓΙΑΤΙ ROTOPLAT? ЗАЩО ROTOPLAT?

- ▶ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ
ОТЛИЧНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТОВАРА
- ▶ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ 7" ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
УДОБЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 7 ИНЧОВИЯ СЕНЗОΡЕН ДИСПЛЕЙ
- ▶ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
12 РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ*


ΜΟΝΤΕΛΟ <i>МОДЕЛ</i>	ROTOPLAT 308 FR	ROTOPLAT 508 PDS	ROTOPLAT 708 PVS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)		1650 std. 1800 opt.	
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)		2000 std. 2500 opt.	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας / Скорост на въртене на платформата (rpm)		5÷12	
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα / Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)		1.5÷5,5	
τύπος φορέα / Вид карета	FR	PDS	PVS
τάνυση филм / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото		
протануση филм / Престреч на фолиоτο	n.a.	σταθερή / фиксиран 250% std. μεταβλητή / променлив 150-400%	
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) / Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)		1000x1200 std. / 1200x1200 opt.	
μέγιστο ύψος προϊόντος / Максимална височина на товара (mm)		2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
τροφοδοσία / Захранване (V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)	1,5	1,9	2,4
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (HxØ) / Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)		500x300	
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката (kg)		20	
πάχος филм / Дебелина на фолиоτο (µm)		12÷35	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар		πίσω & εμπρός / предно и странично	

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ROTOPLAT XL ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΒΑΣΗ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
ПРЕДЛАГА СЕ И ROTOPLAT XL ВЕРИСЯ С УДЪЛЖЕНА РАМКА, ИДЕАЛНА ЗА МНОГО ГОЛЕМИ ПРОДУКТИ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ <i>МОДЕЛ</i>	ROTOPLAT XL 308 FR	ROTOPLAT XL 508 PDS	ROTOPLAT XL 708 PVS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)		1800 std. 2200/2400 opt.	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας / Скорост на въртене на платформата (rpm)		5÷11 (Ø1800) / 5÷8 (Ø2200 - Ø2400)	
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) / Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)		1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 opt.	

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT XL 708 PVS [mm] *СХЕМА НА ROTOPLAT XL 708 PVS [mm]*

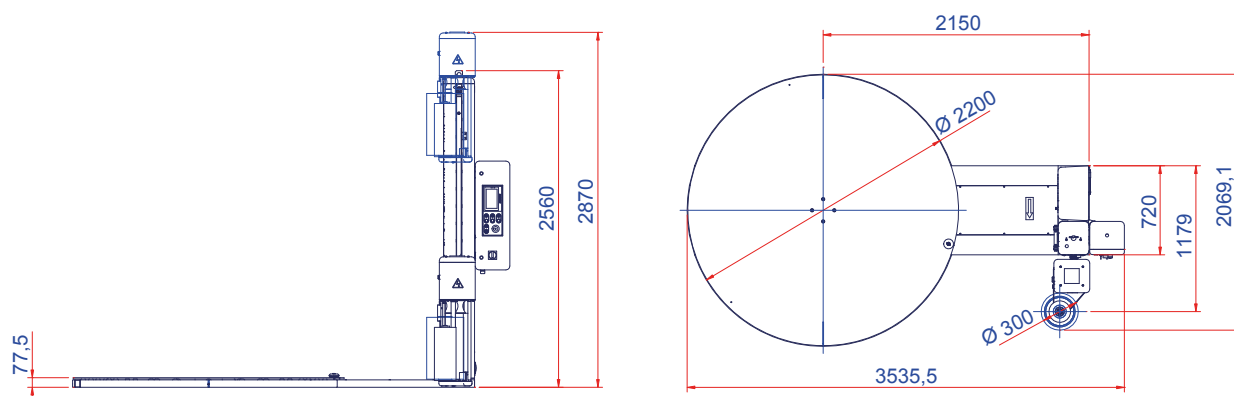

Rotoplat TP3

ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ (TRANSPALLET)
ФОЛИРАЦА МАШИНА С ТРАНСПАЛЕТНА ПЛАТФОРМА




APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη αφής 7"
Цвѣтен сензорен дисплеј 7"
- Λογισμικό φιλικό στο χρήστη
Удобен за работа интерфејс
- Δυνατότητα καταχώρισης
12 προγραμμάτων
(6+6 με πολυεπίπεδο έλεγχο)
*12 различни програми за работа
(6+6 с multilevel control)*



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT TP3 708 PVS [mm] CXEMA HA ROTOPLAT TP3 708 PVS [mm]

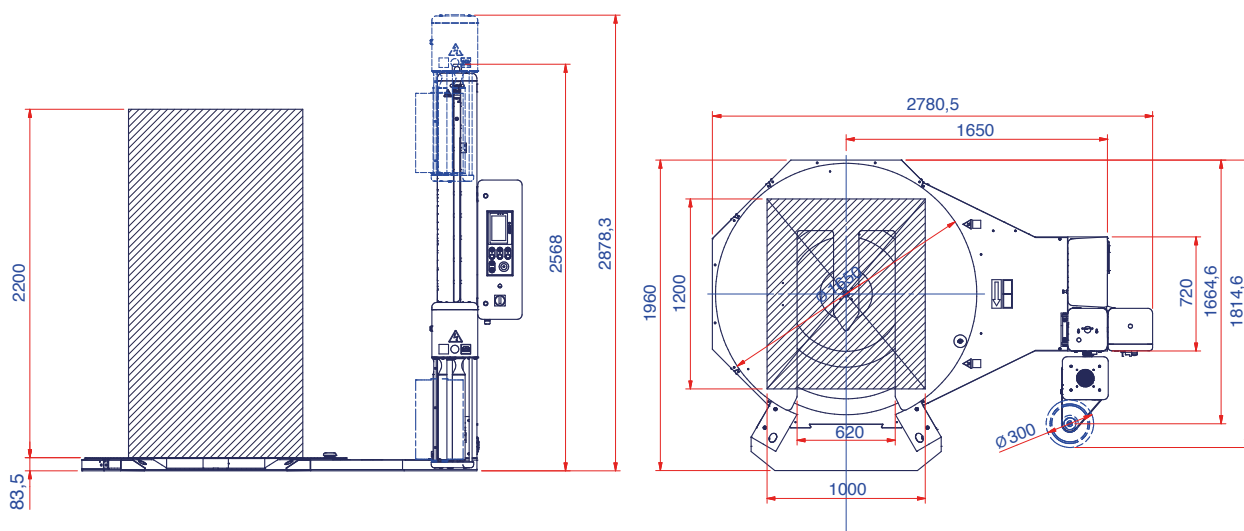

ΓΙΑΤΙ ROTOPLAT TP3?

ЗАЩО ROTOPLAT TP3?

- **ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ** ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ
УДОБНА ПРОЕКТИРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ПАЛЕТНА КОЛИЧКА
- **ΕΥΕΛΙΞΙΑ** ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ГЪВКАВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА ПЛАТФОРМА МОЖЕ ДА СЕ ΜΟΝΤΙΡΑ В 3 РАЗЛИЧНИ ПОСОΚΙ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
- **ΑΣΦΑΛΕΙΑ** ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΑΜΠΑ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
БЕЗОПАСНА СНАБДЕНА С НОВА ΡΑΜΠΑ С ФОТОΚΠΕΤΚΑ ЗА ΔΟΠЪЛНΙΤΕЛНА БЕЗОПАСНОСТ
- **ΕΥΚΟΛΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ** ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ "V" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΦΕΚΤΙВНО ТОВАΡΕΝЕ НОВА V-ΟΒΡΑЗНА ФОРΜΑ ЗА ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ С ПАЛЕТНА ΚΟΛΙЧΚΑ
- **ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ** ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ЗДРАВΙНА ПОΔΟΒΡЕНА СΤΑΒΙΛНОСТ ЧРЕЗ НОВАΤΑ ΡΟΛΚΟΒΑ СΙСТЕΜΑ НА ПЛАΤΦΟΡΜΑΤΑ



Χάρη στην πλατφόρμα TP3, σχεδιασμένη για φόρτωση με παλετοφόρο, είναι εφικτή η αλλαγή πλευράς φόρτωσης, επιλέγοντας μια από τις 3 διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Благодарение на TP3 платформата, проектирана за зареждане чрез палетна количка, дава възможност за промяна на посоките на зареждане чрез избир на 3 различни конфигурации според нуждите на клиента.



Αριστερή πλευρική φόρτωση
Ляво зареждане



Εμπρόσθια φόρτωση
Предно зареждане



Δεξιά πλευρική φόρτωση
Дясно зареждане

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ		ROTOPLAT TP3 308 FR	ROTOPLAT TP3 508 PDS	ROTOPLAT TP3 708 PVS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата	(mm)		1650 std. 1800 opt.	
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара	(kg)		1500	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата	(rpm)		5÷12	
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу	(m/min)		1.5÷5,5	
τύπος φορέα / Вид карета		FR	PDS	PVS
τάνυση филм / Сила на опън		ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото		
προτάνυση филм / Престреч на фолиоτο		n.a.	σταθερή /фиксиран	250% std. μεταβλητή /променлив 150-400%
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) Максимален размер на палета (ДxШ)	(mm)		1000x1200 std. / 1200x1200 opt.	
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на товара	(mm)		2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
τροφοδοσία / Захранване	(V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност	(kW)	1,5	1,9	2,4
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ)	(mm)		500x300	
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката	(kg)		20	
πάχος филм / Дебелина на фолиоτο	(µm)		12÷35	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар			εμπρός & πίσω / предно и странично	

Rotoplat LP

ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΗΣ
ФОЛИРАЦА МАШИНА С НИСКОПРОФИЛНА ПЛАТФОРМА




APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη αφής 7"
Цветен сензорен дисплей 7"
- Λογισμικό φιλικό στο χρήστη
Удобен за работа интерфейс
- Δυνατότητα καταχώρισης
12 προγραμμάτων
(6+6 με πολυεπίπεδο έλεγχο)
*12 различни програми за
работа (6+6 с multilevel control)*



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT LP 708 PVS [mm] СХЕМА НА ROTOPLAT LP 708 PVS [mm]

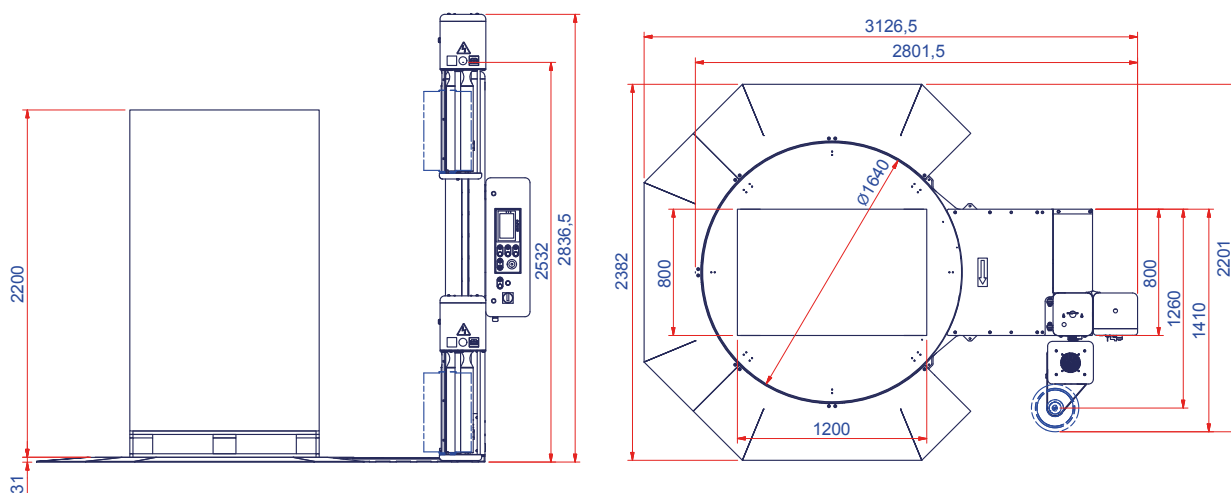

ΓΙΑΤΙ ROTOPLAT LP? ЗАЩО ROTOPLAT LP?

- **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ** ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΑΜΠΩΝ
СПЕСТЯВА МЯСТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАМАЛЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА РАМПАТА
- **ΕΥΚΟΛΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ** ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ (30mm)
УЛЕСНЕНО ЗАРЕЖДАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАМАЛЕНАТА ВИСОЧИНА НА ПЛАТФОРМАТА (30 ММ)
- **ΥΨΗΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ** ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ
ВИСОКА ГЪВКАВОСТ НА ЗАРЕЖДАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕДНОВРЕΜΕΝЕН ДОСТЪП ОТ ВСЯКА СТРАНА
- **ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
НАМАΛΕΝΑ ВИСΟЧИНА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРЕДОТВΡΑΤЯВАНЕ НА ΕΒΕΝΤУΑΛНИ ΠОВРЕДИ ΟΤ ВИЛИЦИТЕ НА МОТОКАРА



ΝΕΟ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΙΝΟΒΑΤΙΒΝΑ ΠΑΤΕΝΤΟΒΑΝΑ
ΣΙΣΤΕΜΑ СЪСΤΟЯЩА СЕ ΟΤ 228
НОСЕЩИ ΡΟΛΚΙ



1 ράμπα / 1 рампа



2 ράμπες / 2 рампи



3 ράμπες / 3 рампи



ράμπα 270° / 270° рампа

*Οι ράμπες διατίθενται προαιρετικά / *Рампите се предлагат като опция

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ	ROTOPLAT LP 308 FR	ROTOPLAT LP 508 PDS	ROTOPLAT LP 708 PVS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)	1650		
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	1200		
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας / Скорост на въртене на платформата (rpm)	5÷12		
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα / Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)	1.5÷5,5		
τύπος φορέα / Вид карета	FR	PDS	PVS
τάνυση φιλμ / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото		
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолиоτο	n.a.	σταθερή / фиксиран 250% std.	μεταβλητή / променлив 150-400%
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) / Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)	1000x1200		
μέγιστο ύψος προϊόντος / Максимална височина на товара (mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.		
τροφοδοσία / Захранване (V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz		
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)	1,5	1,9	2,4
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) / Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)	500x300		
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс тегло на ролката (kg)	20		
πάχος φιλμ / Дебелина на фолиоτο (µm)	12÷35		
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокара	με πλαίσιο που παρέχεται / чрез рампа		

Ειδικές εφαρμογές Rotoplat

Rotoplat за специални приложения

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ, ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ЗА УПОТРЕБА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ



MULTILEVEL
CONTROL



APP HMI
HMI APP





- Έγχρωμη οθόνη αφής 7"
Цвѣтен сензорен дисплеј 7"
- Λογισμικό φιλικό στο χρήστη
Удобен за работа интерфејс
- Δυνατότητα καταχώρισης
12 προγραμμάτων
(6+6 με πολυεπίπεδο έλεγχο)
*12 различни програми за работа
(6+6 с multilevel control)*

ROTOPLAT INOX



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT INOX 708 PVS [mm] СХЕМА НА ROTOPLAT INOX 708 PVS [mm]

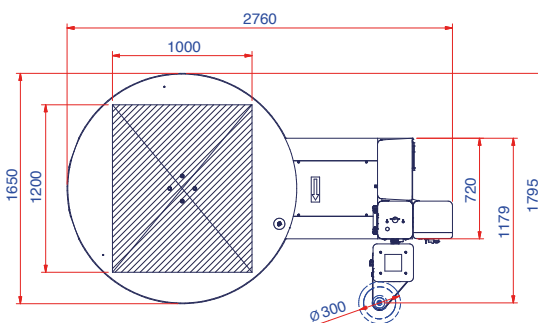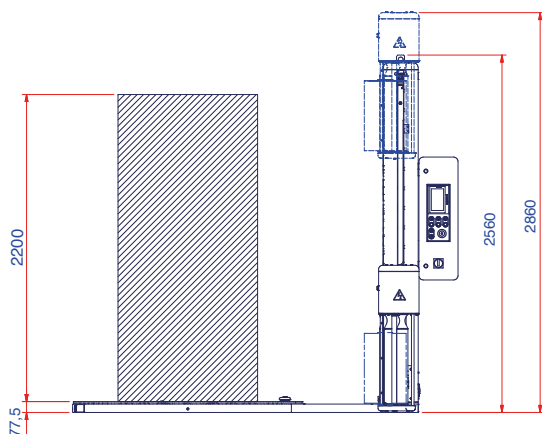

ΓΙΑΤΙ ROTOPLAT INOX?

ЗАЩО ROTOPLAT INOX?

- Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ФИРМИ РАБОТЕЩИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ПО-ГОЛЯМА УСТОЙЧИВОСТ НА ОКСИДАЦИЯ И КОРОЗИЯ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
МАТЕРИАЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИДЕАЛЕН ЗА СРЕДА С ВИСОКО НИВО НА ВЛАЖНОСТ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΑΛΕΤΑΣ
МАКСИМАЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПАЛЕТА
- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ «TRANSPALLET»
ПРЕДЛАГА СЕ И В ТРАНСПАЛЕТНА ВЕРСИЯ


ROTOPLAT INOX TP3



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ	ROTOPLAT INOX	ROTOPLAT INOX TP3
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)		1650
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	2000	1500
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας / Скорост на въртене на платформата (rpm)		5÷12
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα / Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)		1.5÷5.5
τύπος φορέα / Вид карета	FR	PDS PVS
τάνυση филм / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото	
протάνυση филм / Престреч на фолио	n.a. (FR), σταθερή / фиксиран 250% std (PDS), μεταβλητή / променлив 150-400% (PVS)	
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) / Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)		1000x1200
μέγιστο ύψος προϊόντος / Максимална височина на товара (mm)		2200 std. 2400 opt.
τροφοδοσία / Захранване (V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)		1,5 (FR), 1,9 (PDS), 2,4 (PVS)
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) / Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)		500x300
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката (kg)		20
πάχος филм / Дебелина на фолио (µm)		12÷35
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	εμπρός & πίσω / предно и странично	πίσω / странично

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT INOX TP3 708 PVS [mm] / СХЕМА НА ROTOPLAT INOX TP3 708 PVS [mm]

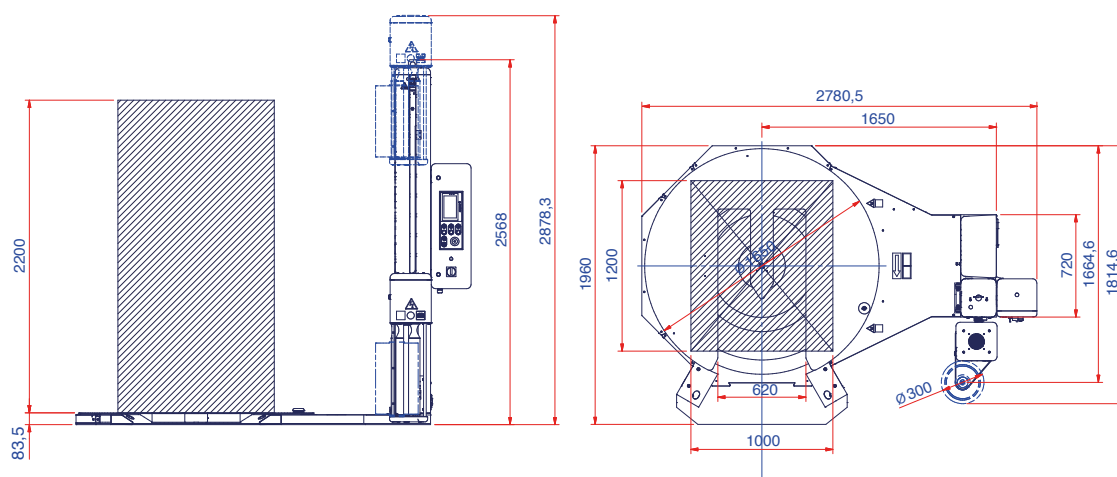

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМИ И ВРАТИ

Rotoplat DW / Rotoplat DW-C

ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ФОЛИРАЩА ПЛАТФОРМЕНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА ВРАТИ,
ДОГРАМИ И ДРУГИ СХОДНИ ПРОДУКТИ



APP HMI
HMI APP





- Έγχρωμη οθόνη αφής 7"
Цветен сензорен дисплей 7"
- Λογισμικό φιλικό στο χρήστη
Удобен за работа интерфейс
- Δυνατότητα καταχώρισης
12 προγραμμάτων
(6+6 με πολυεπίπεδο έλεγχο)
различни програми за работа
(6+6 с multilevel control)

ROTOPLAT DW-C




ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ROTOPLAT DW-C 508 PDS [mm] СХЕМА НА ROTOPLAT DW-C 508 PDS [mm]
Με πνευματική Πρέσσα // С пневматичен притискащ модул

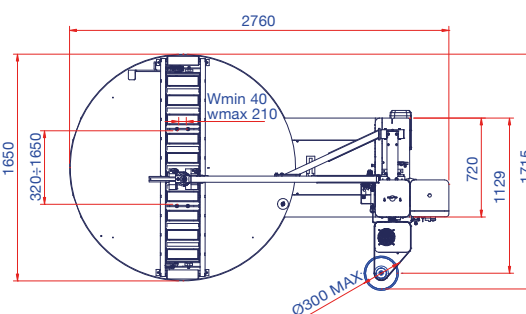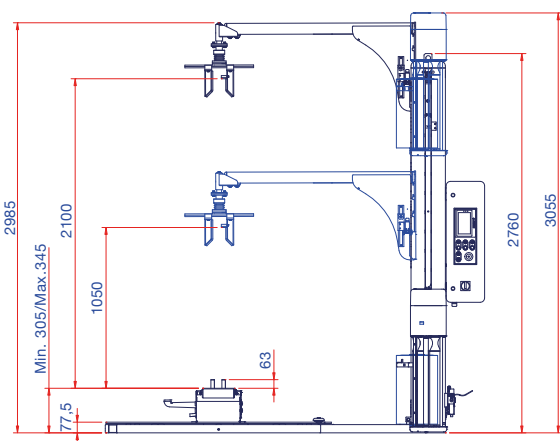

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ROTOPLAT DW-C
ROTOPLAT DW-C С КОНВЕЙЕРНА ПЛАТФОРМА



ΒΑΣΗ ΤΗΣ ROTOPLAT DW
ROTOPLAT DW С ПЛАТФОРМА СЪС ЗАХВАЩАЩ
МЕХАНИЗЪМ

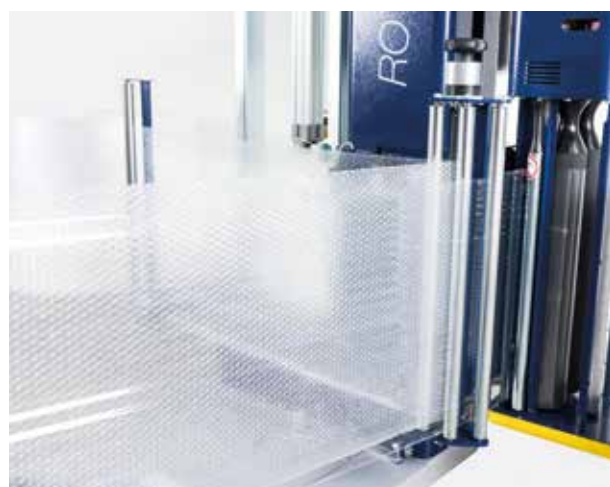

Η μηχανή διαθέτει (προαιρετικά) kit αεροπλάστ, που επιτρέπει την ταυτόχρονη εφαρμογή μίας στρώσης αεροπλάστ και μίας με εκτατό φιλμ.
Машината се предлага с карета за полагане на допълнителен слой аеропласт като опция.

Χειροκίνητο σύστημα ασφάλισης του προϊόντος.
Ръчна система за захващане на продукта.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ <i>ΜΟΔΕΛ</i>	ROTOPLAT DW	ROTOPLAT DW-C
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)	1650 std. 1800 opt.	
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	100	150
μέγιστο ύψος φορτίου / Максимална височина на товара (mm)	2400 std. 2800/3100 opt.	
ύψος пневματικής πρέσσας Височина на пневматичния притискащ модул (mm)	1050÷2100 (H=2400) - 1050÷2500 (H=2800) - 1050÷2800 (H=3100)	
ύψος μηχανικής πρέσσας Височина на механичния притискащ модул (mm)	400÷2100 (H=2400) - 400÷2500 (H=2800) - 400÷2800 (H=3100)	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата (rpm)	5÷12 (Ø1650) - 5÷11 (Ø1800)	
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)	1.5÷5,5	
τύπος φορέα / Вид карета	FR, PDS	
τάνυση φιλμ / Сила на опън	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото	
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолио	n.a. (FR), fisso / фиксиран 250% std (PDS)	
τροφοδοσία / Захранване (V)	230 V 1Ph (±10%) 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)	1,5 (FR), 1,9 (PDS)	
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)	500x300	
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката (kg)	20	
πάχος φιλμ / Дебелина на фолио (µm)	12÷35	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	εμπρός & πίσω / предно и странично	

Masterplat Plus

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΛΙΧΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ПЛАТФОРМЕНИ ФОЛИРАЩИ МАШИНИ




APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη 3,5"
3,5 инчов цветен дисплей
- Χειριστήριο επιλογής παραμέτρων:
απλός, εύκολος προγραμματισμός κύκλων
Контролен панел с Jog управление за лесно и
интуитивно програмиране на работния цикъл



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS PGS [mm] CXEMA HA MASTERPLAT PLUS PGS [mm]

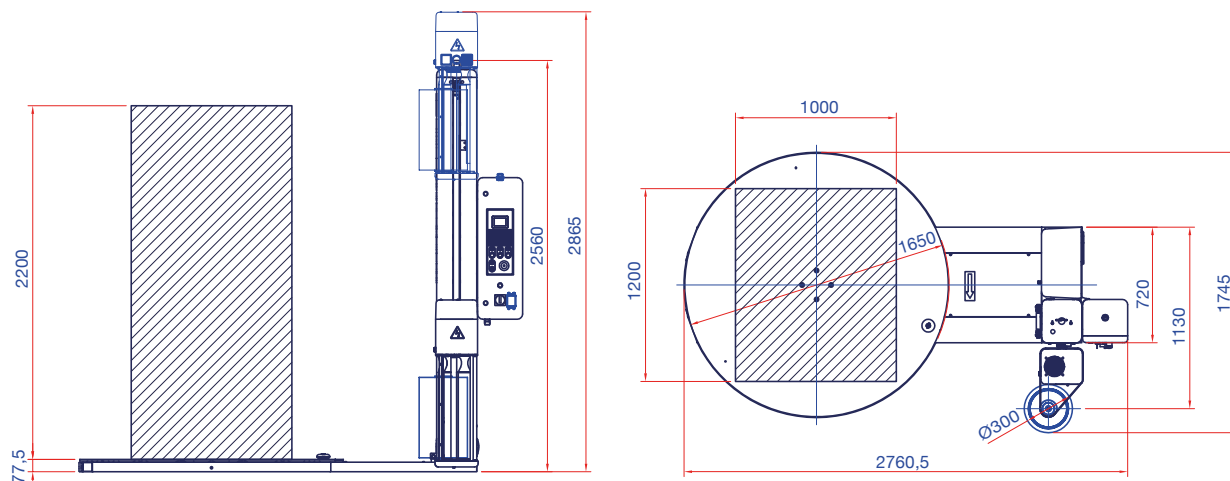

ΓΙΑΤΙ MASTERPLAT PLUS? ЗАЩО MASTERPLAT PLUS?

- Η ΤΕΛΕΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ОТЛИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧНА И ЕФЕКТИВНА РАБОТА
- ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ
СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТОВАРА
- ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ЛЕСЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРИЕНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ



4 Ρυθμίσεις τάσης του φιλμ
4 Настройки за опъна на фолиоото



Χρωματιστές ενδείξεις κατάσταση
Цветна рамка индикира какъв е статуса на машината

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ		MASTERPLAT PLUS FRD	MASTERPLAT PLUS PGS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметър на платформата	(mm)	1650 std. 1800 opt.	
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара	(kg)	2000 std. 2500 opt.	
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата	(rpm)	5÷12	
ταχύτητα ανόδου-καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу	(m/min)	1.4÷4	
τύπος φορέα / Вид карета		FRD	PGS
τάνυση φιλμ / Сила на опън		χειροκίνητα ръчно	Ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου регулируема от таблото
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолиоото		n.a.	σταθερή / фиксиран 250% std.
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) Максимален размер на палета (ДxШ)	(mm)	1000x1200 std. - 1200x1200 opt.	
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на продукта	(mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.	
τροφοδοσία / Захранване	(V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност	(kW)	1,5	1,9
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ)	(mm)	500x300	
μέγιστο βάρος ρόλου/ Макс. тегло на ролката	(kg)	20	
πάχος φιλμ / Дебелина на фолиоото	(µm)	12÷35	
μεταφέρεται με περνοφόρο / Зареждане с мотокар		εμπρός & πίσω / предно и странично	

Masterplat Plus TP3

ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
ТРАНСПАЛЕТНИ ПЛАТФОРМЕНИ ФОЛІРАЦІИ ΜΑШІΝІ




APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη 3,5"
3,5 илчов цветен дисплей
- Χειριστήριο επιλογής παραμέτρων:
απλός, εύκολος προγραμματισμός κύκλων
Контролен панел с Јог управление за лесно и
интуитивно програмирање на работниот цикл



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS TP3 PGS [mm] CXEMA HA MASTERPLAT PLUS TP3 PGS [mm]

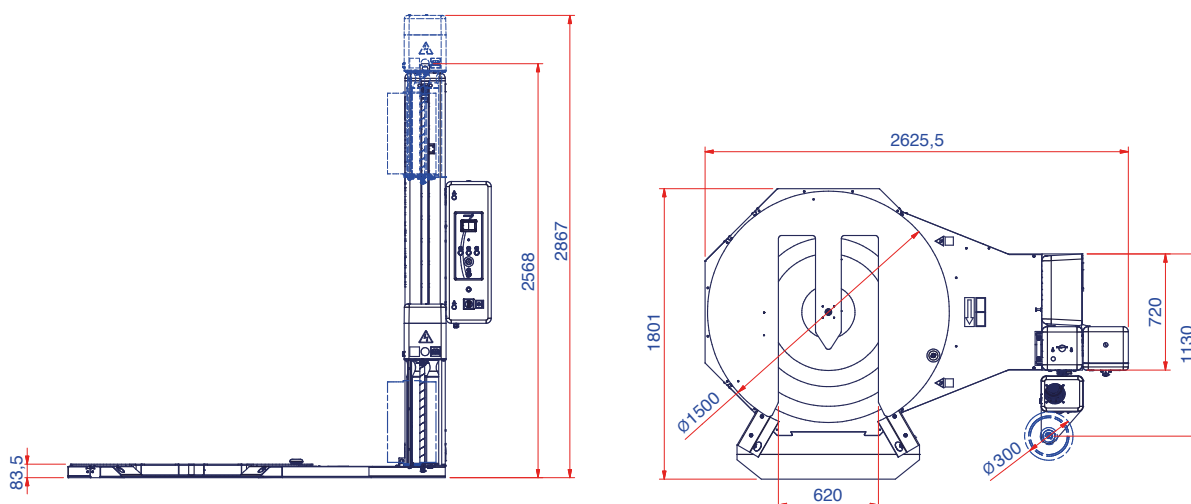

ΓΙΑΤΙ MASTERPLAT PLUS TP3? ЗАЩО MASTERPLAT PLUS TP3?

- **ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ** ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ
УДОБНА ПРОЕКТИРАНА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ПАЛЕТНА КОЛИЧКА
- **ΕΥΕΛΙΞΙΑ** ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
ГЪВКАВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА ПЛАΤΦΟΡΜΑ ΜΟЖЕ ДА СЕ ΜΟΝΤΙΡΑ В 3 РАЗЛИЧНИ ПОСОΚΙ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
- **ΑΣΦΑΛΕΙΑ** ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΑ ΡΑΜΠΑ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
БЕЗОПАСНА СНАБДЕНА С НОВА ΡΑΜΠΑ С ФОТОΚΠΕΤΚΑ ЗА ΔΟΠЪЛНΙΤЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ
- **ΕΥΚΟΛΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ** ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ «V» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
ΕΦΕΚΤΙВНО ТОВАΡЕНЕ НОВА V-ΟΒΡΑΖНА ФОРΜΑ ЗА ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ С ПАЛЕТНА ΚΟΛΙЧΚΑ
- **ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ** ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ЗДРАВΙНА ПОДОБΡЕНА СΤΑΒΙΛНОСТ ЧРЕЗ НОВАΤΑ ΡΟΛΚΟΒΑ СΙСТЕΜΑ НА ПЛАΤΦΟΡΜΑΤΑ



Χάρη στη μελετημένη για φόρτωση με χειροκίνητο παλετοφόρο, βάση TP3, γίνεται να αλλάξει η πλευρά φόρτωσης που χρησιμοποιείται, με την επιλογή 3 διαφορετικών συνδυασμών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Благодарение на TP3 платформата, проектирана за зареждане чрез палетна количка, дава възможност за промяна на посоките на зареждане чрез избор на 3 различни конфигурации според нуждите на клиента.



Αριστερή πλευρική φόρτωση
Ляво зареждане



Εμπρόσθια φόρτωση
Предно зареждане



Δεξιά πλευρική φόρτωση
Дясно зареждане

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ	MASTERPLAT PLUS TP3 FRD	MASTERPLAT PLUS TP3 PGS
διάμετρος πλατφόρμας & μέγιστο βάρος φορτίου Диаметър на платформата и макс. тегло на товара	(mm - kg)	Ø1500 - 1200 (std.) / Ø1650 - 1500 (opt.) / Ø1800 - 1500 (opt.)
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата	(rpm)	5÷12
ταχύτητα ανόδου - καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу	(m/min)	1.4÷4
τύπος φορέα/ Вид карета	FRD	PGS
τάνυση φιλμ / Сила на опън	χειροκίνητη ръчно	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα регулируема от табло
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолио	n.a.	σταθερή / фиксиран 250% std.
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (LxW) Максимален размер на палета (ДхШ)	(mm)	800x1200 std. 1000x1200 / 1200x1200 opt.
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на товара	(mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.
τροφοδοσία / Захранване	(V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност	(kW)	1,5
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (HxØ) Максимален размер на ролката с фолио (ВхØ)	(mm)	500x300
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката	(kg)	20
πάχος φιλμ / Дебелина на фолио	(µm)	12÷35
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	πίσω / предно и странично	

Masterplat Plus LP


ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
ФОЛИРАЩА МАШИНА С НИСКОПРОФИЛНА ПЛАТФОРМА




APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη 3,5"
3,5 инчов цветен дисплей
- Χειριστήριο επιλογής παραμέτρων:
απλός, εύκολος προγραμματισμός κύκλων
Контролен панел с Jog управление за лесно и
интуитивно програмиране на работния цикъл

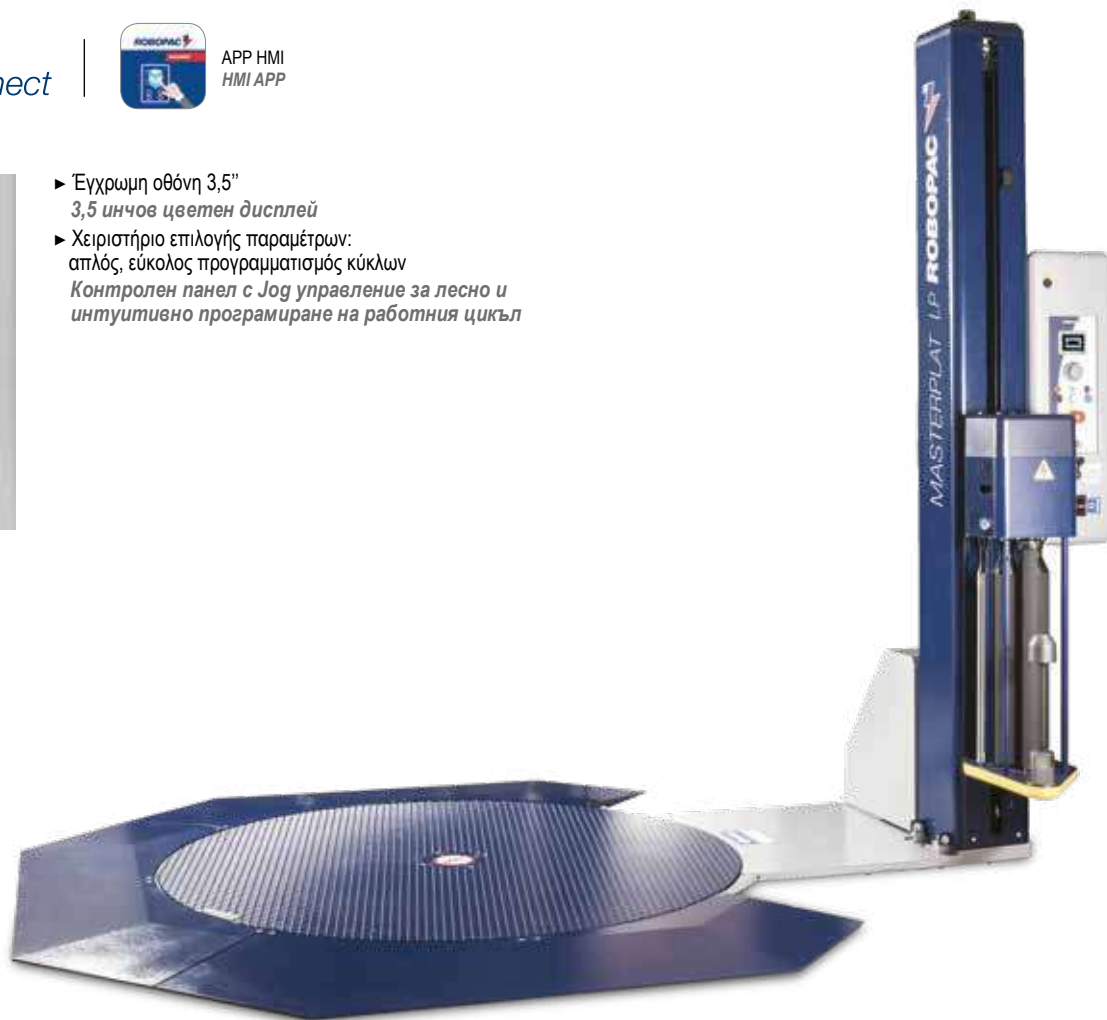

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS LP PGS [mm] CXEMA HA MASTERPLAT PLUS LP PGS [mm]

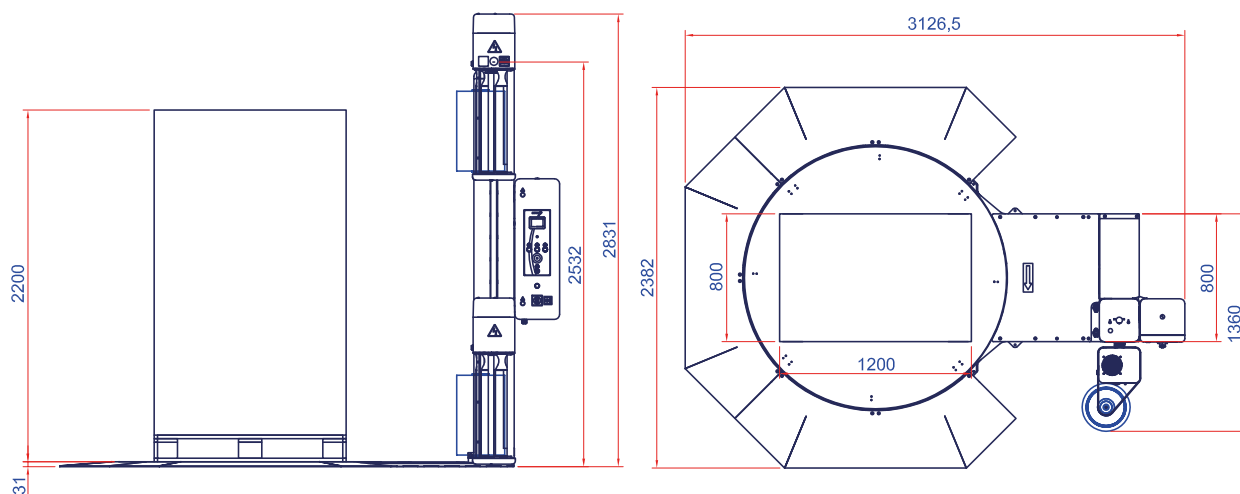

ΓΙΑΤΙ MASTERPLAT PLUS LP? ЗАЩО MASTERPLAT PLUS LP?

- ▶ **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ** ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΑΜΠΩΝ
СПЕСТЯВА МЯСТО БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАМАЛЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА РАМПАТА
- ▶ **ΕΥΚΟΛΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ** ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ (30 MM)
УЛЕСНЕНО ЗАРЕЖДАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАМАЛЕНАТА ВИСОЧИНА НА ПЛАТФОРМАТА (30 mm)
- ▶ **ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ** ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ
ВИСОКА ГЪВКАВОСТ НА ЗАРЕЖДАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕДНОВРЕΜΕΝЕН ДОСТЪΠ ΟΤ ВСЯКА СТРАНА
- ▶ **ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΑΧΟΣ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
НАМАЛЕНА ВИСΟЧИНА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ПРЕДОТВΡΑΤЯВАНЕ НА ΕΒΕΝΤУАЛНИ ΠОВРЕΔΙ ΟΤ НЕПРАВИЛНО ПОДАВАНЕ НА ΠΑΛΕΤΑ ΟΤ ВИЛИЦИТЕ НА ΜΟΤΟΚΑΡΑ



ΝΕΟ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

ΙΝΟΒΑΤΙΒΝΑ ΠΑΤΕΝΤΟΒΑΝΑ
ΣΙΣΤΕΜΑ СЪСΤΟЯЩА СΕ ΟΤ 228
НОСЕЩΙ ΡΟΛΚΙ



1 ράμπα / 1 рампа



2 ράμπες / 2 рампи



3 ράμπες / 3 рампи



Ράμπα 270° / 270° рампа

*Οι ράμπες είναι προαιρετικές / *Рампите се предлагат като опция

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ <i>МОДЕЛ</i>	MASTERPLAT PLUS LP FRD	MASTERPLAT PLUS LP PGS
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата	(mm)	1650
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара	(kg)	1200
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата	(rpm)	5÷12
ταχύτητα ανόδου/καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу	(m/min)	1.4÷4
τύπος φορέα / Вид карета	FRD	PGS
τάνυση филм / Сила на опън	χειροκίνητη ръчно	ρυθμιζόμενη από τον πίνακα регулируема от таблото
προτάνυση филм / Престреч на фолиоτο	n.a.	fisso / фиксиран 250% std.
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (LxW) Максимален размер на палета (ДхШ)	(mm)	1000x1200
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на товара	(mm)	2200 std. 2400/2800/3100 opt.
τροφοδοσία / Захранване	(V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност	(kW)	1,5
1,9		
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (HxØ) Максимален размер на ролката с фолио (ВхØ)	(mm)	500x300
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката	(kg)	20
πάχος филм / Дебелина на фолиоτο	(µm)	12÷35
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокаρ	δaπίθεται плaίσιο / чрез рампи	

Ειδικές εφαρμογές Masterplat Plus

Masterplat Plus за специални приложения

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ,

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ПЛАТФОРМЕНА ΦΟΛΙΡΑЩА МАШИНА С КОРПУС ОТ НЕРЪЖДАЕМА

СТОМАНА ЗА УПОΤΡΕΒΑ В ХРАΝΙΤΕЛНАΤΑ ΙΝΔΥΣΤΡΙΑ



APP HMI
HMI APP




- Έγχρωμη οθόνη 3,5"
3,5 инчов цветен дисплей
- Χειριστήριο επιλογής παραμέτρων:
απλός, εύκολος προγραμματισμός κύκλων
Контролен панел с Jog управление за
лесно и интуитивно програмиране
на работния цикъл

MASTERPLAT
PLUS INOX



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS INOX PGS [mm] CXEMA HA MASTERPLAT PLUS INOX PGS [mm]

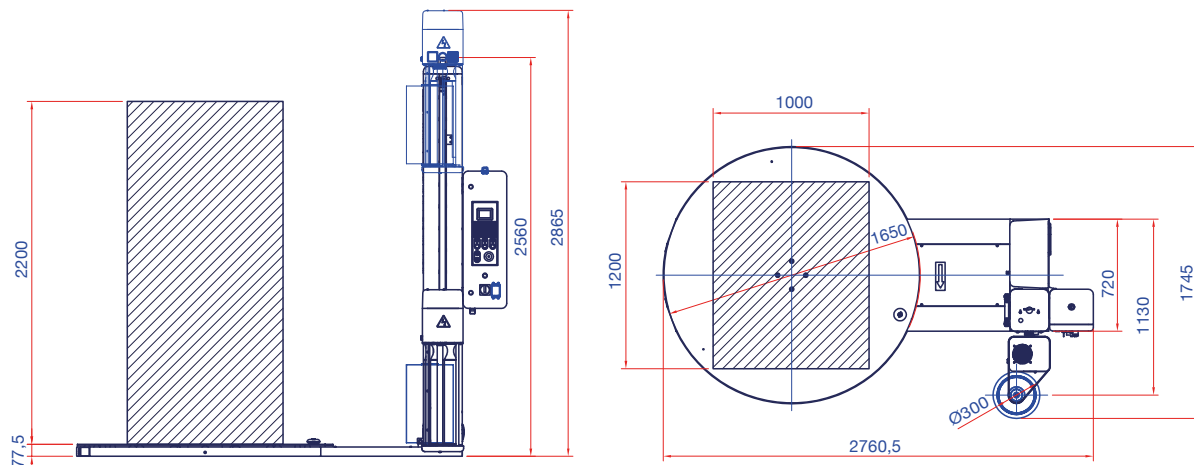

ΓΙΑΤΙ MASTERPLAT PLUS INOX? ЗАЩО MASTERPLAT PLUS INOX?

- ▶ Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ФИРМИ РАБОТЕЩИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
- ▶ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ПО-ГОЛЯМА УСТОЙЧИВОСТ НА ОКСИДАЦИЯ И КОРОЗИЯ
- ▶ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
МАТЕРИАЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИДЕАЛЕН ЗА СРЕДА С ВИСОКО НИВО НА ВЛАЖНОСТ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ «TRANSPALLET»
ПРЕДЛАГА СЕ И В ТРАНСПАЛЕТНА ВЕРСИЯ
- ▶ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ -30°C
ПРИ ΤΕΜΠΕРАТУРИ ДО -30 °C




MASTERPLAT
PLUS INOX TP3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ <i>ΜΟΔΕΛ</i>	MASTERPLAT PLUS INOX	MASTERPLAT PLUS INOX TP3
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)		1650
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	2000	1500
ταχύτητα περιστροφής παλέτας Скорост на въртене на платформата (rpm)		5÷12
ταχύτητα ανόδου / καθόδου Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)		1.4÷4
τύπος φορέα / Вид карета		FRD, PGS
τάνυση филм / Сила на опън		χειροκίνητα / ръчно (FRD) ρυθμιζόμενη από τον πίνακα ελέγχου / регулируема от таблото (PGS)
προτάνυση филм / Престреч на фолиоτο		n.a. (FRD), σταθερή / фиксиран 250% std (PGS)
μέγιστη διάσταση παλέτας (ΜxΠ) Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)		1000x1200
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на товара (mm)		2200 std. 2400 opt.
τροφοδοσία / Захранване (V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)		1,5 (FRD), 1,9 (PGS)
μέγιστη διάσταση ρόλου (ΥxØ) Макимален размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)		500x300
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката (kg)		20
πάχος филм / Дебелина на фолиоτο (µm)		12÷35
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	εμπρός & πίσω / предно и странично	πίσω / странично

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS INOX TP3 FRD [mm] *СХЕΜΑ НА MASTERPLAT PLUS INOX TP3 FRD [mm]*

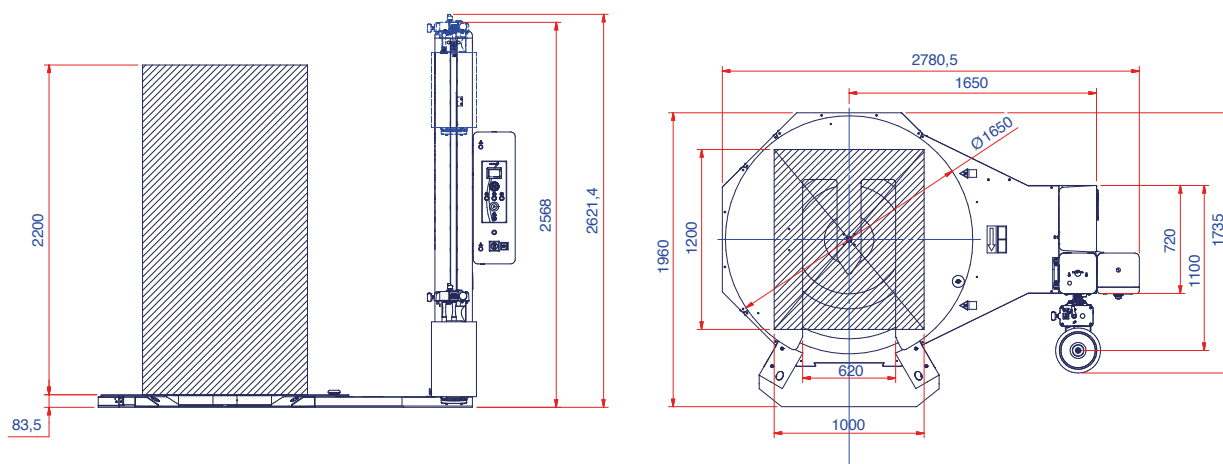

Ειδικών εφαρμογών Masterplat Plus

Masterplat Plus за специални приложения

ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΕΚΔΟΣΗ FREEZER,
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (-30°)
**FREEZER ΦΟΛΙΑΡΑЦА ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΝΑ ΜΑШИНА ЗА УΠΟТРЕБА
ПРИ НИСКИ ТЕМΠΕРАТУРНИ УСЛОВИЯ (-30°)**



APP HMI
HMI APP



- Έγχρωμη οθόνη 3,5"
3,5 инчов цветен дисплей
- Χειριστήριο επιλογής παραμέτρων:
απλός, εύκολος προγραμματισμός κύκλων
*Контролен панел с Jog управление за
лесно и интуитивно програмиране
на работния цикъл*

MASTERPLAT PLUS
FREEZER



Μηχανή πλήρως inox με
εποξειδική βαφή.
*Изцяло иноксова машина
с епоксидно покритие.*




Ανθεκτική στα "Ελαία" σε
θερμοκρασία - 30°
*Маслоустойчива при
температури до -30°*



"Καλώδια" σιλικόνης κατάλληλα
για χαμηλές θερμοκρασίες,
εξασφαλίζουν μακροζωία.
*Кабели със силиконово
покритие подходящи
за работа при ниски
температури, гарантиращи
дълъг живот*

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS FREEZER PGS [mm] СХЕМА НА MASTERPLAT PLUS FREEZER PGS [mm]

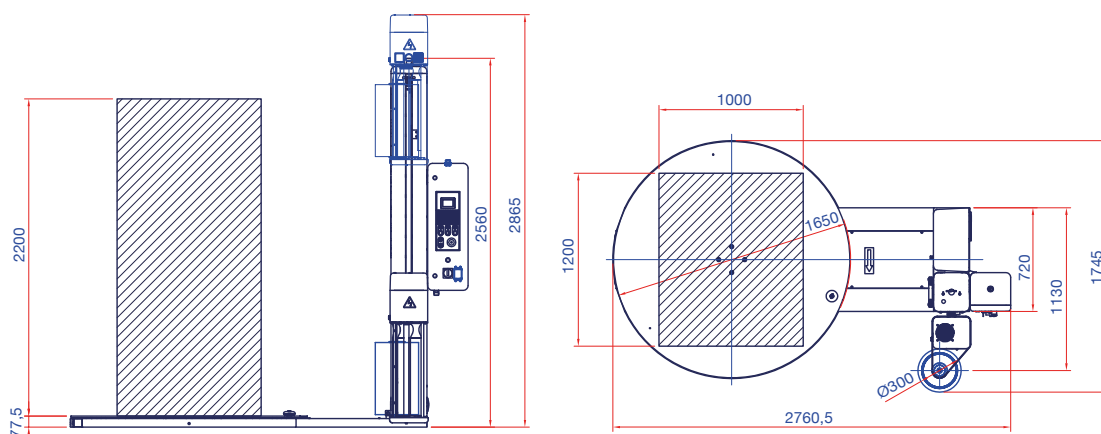

ΓΙΑΤΙ MASTERPLAT PLUS FREEZER? ЗАЩО MASTERPLAT PLUS FREEZER

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ - 30°
РАБОТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ДО -30°
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ПОДХОДЯЩА ЗА РАБОТА С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
- ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΕΤΑΣ
СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПАЛЕТА
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΜ
СПЕСТЯВА ВРЕМЕ И ФОЛИО
- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ TRANSPALLET
ПРЕДЛАГА СЕ И В ТРАНСПАЛЕТНА ВЕРСИЯ


MASTERPLAT PLUS
FREEZER TP3



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ <i>МОДЕЛ</i>	MASTERPLAT PLUS FREEZER	MASTERPLAT PLUS FREEZER TP3
διάμετρος πλατφόρμας / Диаметр на платформата (mm)		1650
μέγιστο βάρος φορτίου / Максимално тегло на товара (kg)	2000	1500
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας / Скорост на въртене на платформата (rpm)		5+12
ταχύτητα ανόδου / καθόδου φορέα / Скорост на каретата нагоре-надолу (m/min)		1.4÷4
τύπος φορέα / Вид карета		FRD, PGS
τάνυση φιλμ // Сила на опън		manuale / ръчно (FRD) regolabile da pannello / регулируема от таблото (PGS) n.a. (FRD) - fisso / фиксиран 250% std (PGS)
προτάνυση φιλμ / Престреч на фолиото		
μέγιστες διαστάσεις παλέτας (ΜxΠ) / Максимален размер на палета (ДxШ) (mm)		1000x1200
μέγιστο ύψος προϊόντος / Максимална височина на товара (mm)		2200 std. 2400/2800 opt.
τροφοδοσία / Захранване (V)		230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност (kW)		1,5 (FRD), 1,9 (PGS)
μέγιστες διαστάσεις ρόλου (ΥxØ) / Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ) (mm)		500x300
μέγιστο βάρος ρόλου / Макс. тегло на ролката (kg)		20
πάχος φιλμ / Дебелина на фолиото (µm)		12÷35
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар	εμπρός & πίσω / предно и странично	πίσω / странично

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MASTERPLAT PLUS FREEZER TP3 FRD [mm] *СХЕМА НА MASTERPLAT PLUS FREEZER TP3 FRD [mm]*

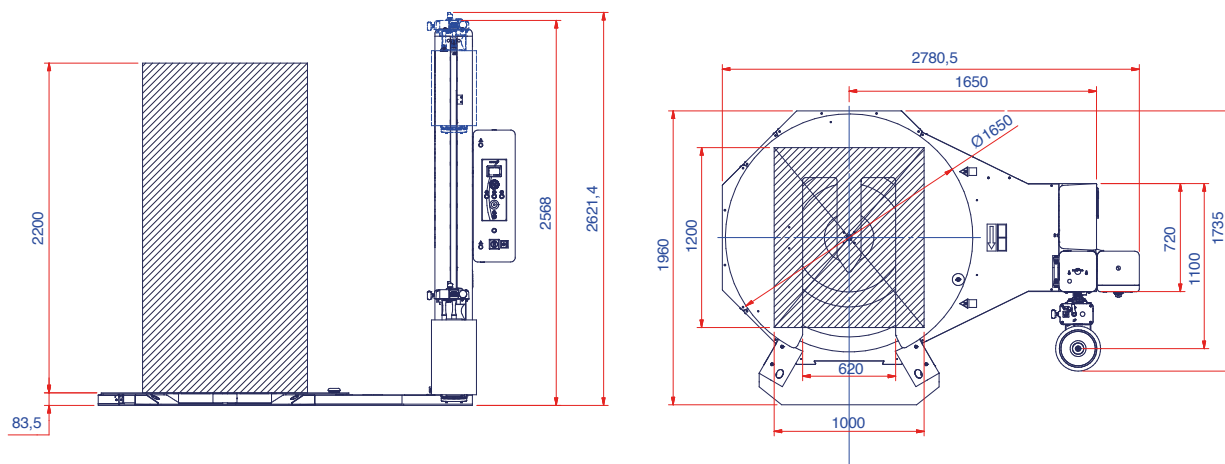

Ecoplat

Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΛΕΤΟΔΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ БАЗОВИ МОДЕЛИ ПЛАТФОРМЕНИ ФОЛИРАЩИ МАШИНИ

Η Ecoplat διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Base και FRD.

Η Base έχει πίνακα ελέγχου με ηλεκτρομηχανικά κουμπιά, ο πίνακας της FRD έχει οθόνη LED και χειριστήριο παραμέτρων (jog).


ECOPLAT серията се предлага в две версии, Base и FRD.

Base версията е снабдена с табло с електромеханични бутони, докато FRD версията разполага с контролен панел с LED дисплей и модул за избор на параметри Jog.



EcoPLAT FRD

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ECOPLAT FRD [mm] СХЕМА НА ECOPLAT FRD [mm]

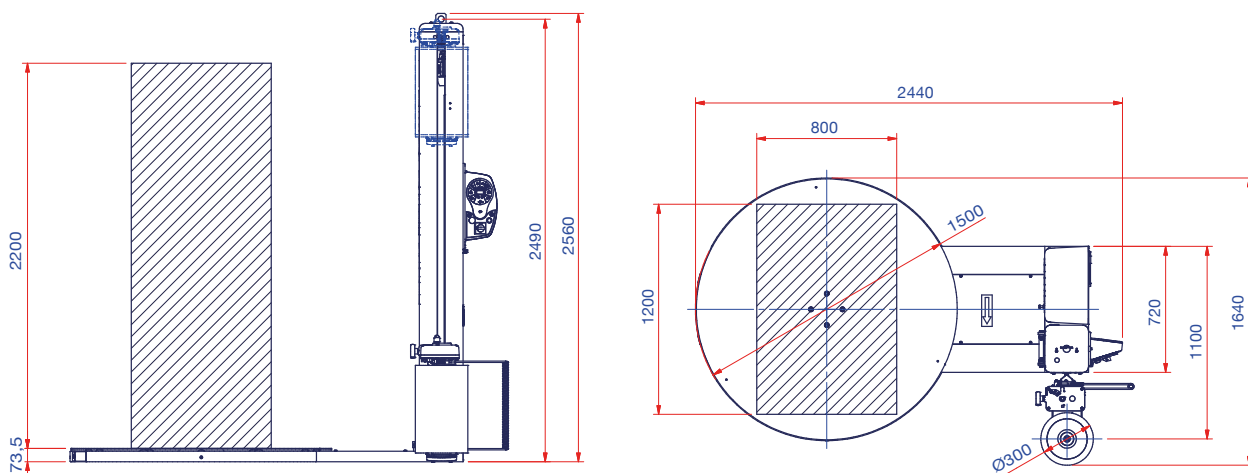

ΓΙΑΤΙ ECOPLAT? ЗАЩО ECOPLAT?

- ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ
СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПАЛЕТА
- ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ / ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
МАЛКА ИНВЕСТИЦИЯ / ВИСОКА РЕНТАБИЛНОСТ
- ΕΥΧΡΗΣΤΗ
ЛЕСНА ЗА РАБОТА



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ECOPLAT BASE ECOPLAT BASE ΤΑΒΛΟ

- Περιτυλίξεις στη βάση & την κορυφή της παλέτας
Горно и долно фолиране
- Περιτύλιξη ενίσχυσης
Укрепващо фолиране
- Ταχύτητα ανόδου / καθόδου φορέα
Скорост на каретата нагоре-надолу
- Ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας
Скорост на въртене на платформата



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ECOPLAT FRD ECOPLAT FRD ΤΑΒΛΟ

- Κύκλος ανόδου / καθόδου
Цикъл на фолиране нагоре-надолу
- Κύκλος μόνο ανόδου ή καθόδου
Цикъл на фолиране само надолу или само нагоре
- Χειροκίνητος κύκλος
Ръчен цикъл
- Κύκλος eco (καταχωρημένος)
Есо цикъл (записан)
- Περιτυλίξεις στην κορυφή
Горни намотки

- Περιτυλίξεις στη βάση
Долни намотки
- Περιτυλίξεις ενίσχυσης
Укрепваща намотка
- Ταχύτητα περιστροφής
Скорост на въртене на платформата
- Ταχύτητα ανόδου / καθόδου φορέα
Скорост на каретата нагоре-надолу

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ *ТЕХНИЧЕСКИ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚИ*

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΔΕΛ		ECOPLAT BASE	ECOPLAT FRD
διάμετρος πλατφόρμας & μέγιστο βάρος Диаметър на платформата и макс. тегло на товара	(mm - kg)	Ø1500 - 1200 (std.) Ø1500 - 2000 (opt.) Ø1650 - 2000 (opt.)	Ø1500 - 2000 (std.) Ø1650 - 2000 (opt.)
ταχύτητα περιστροφής πλατφόρμας Скорост на въртене на платформата	(rpm)		4÷10
ταχύτητα ανόδου / καθόδου φορέα Скорост на каретата нагоре-надолу	(m/min)		1.4÷4
τύπος φορέα / Вид карета			FRD
τάνυση филм / Сила на опън			χειροκίνητα / ръчно
προτάνυση филм / Престреч на фолио			n.a.
μέγιστες διαστάσεις παλέτας(ΜxΠ) МаМаксимален размер на палета (ДxШ)	(mm)	800x1200 std. / 1000x1200 opt.	
μέγιστο ύψος προϊόντος Максимална височина на товара	(mm)	2200 std. 2400 opt.	
τροφοδοσία / Захранване	(V)	230 V 1Ph ±10% 50/60 Hz	
εγκατεστημένη ισχύς / Инсталирана мощност	(kW)	0,8	
μέγιστες διαστάσεις рόλου (ΥxØ) Максимален размер на ролката с фолио (ВxØ)	(mm)	500x300	
μέγιστο βάρος рόλου / Макс. тегло на ролката	(kg)	20	
πάχος филм / Дебелина на фолио	(µm)	9÷35	
μεταφέρεται με περionoφόρο / Зареждане с мотокар		εμπρός & πίσω / предно и странично	

Κιτ ζύγισης / Везна

ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ПРЕТЕГЛЯЩА СИСТЕМА ЗА ПЛАТФОРМЕНИ МАШИНИ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ПОЛЗИ

► 3 ΣΕΙΡΙΑΚΕΣ ΘΥΡΕΣ (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, , PC ΚΛΠ.)

3 СЕРИЙНИ ПОРТА (ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТСКАТА МРЕЖА, РС И ДР..)


► ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ЗАДАВАНЕ ОТ КЛАВИАТУРАТА НА ФОРМАТА НА РАЗПЕЧАТКАТА

► ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)
ИНТЕГРИРАН ПРИНТЕР (ОПЦИЯ)

► ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 110-240 V 50/60 HZ
ШИРОК ОБХВАТ НА ЗАХРАНВАНЕТО 110-240 V 50/60 HZ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø1500	Ø1650	Ø1800
τροφοδοσία Захранване	(V)	110-240 V 1Ph 50/60Hz	110-240 V 1Ph 50/60Hz	110-240 V 1Ph 50/60Hz
μέγιστο βάρος φορτίου Макс. тегло на товара	(kg)	1200 std. 2000 opt.	2000 std. 2500 opt.	2000 std. 2500 opt.
ευαισθησία Точност на измерване		± 0,2 kg	± 0,2 kg	± 0,2 kg
ενσωματωμένος εκτυπωτής Интегриран принтер		opt	opt	opt
συμβατότητα Съвместимост		Ecoplant	Ecoplant, Masterplat Plus, Rotoplat, Technoplat CS-CW	Masterplat Plus, Rotoplat, Technoplat CS-CW

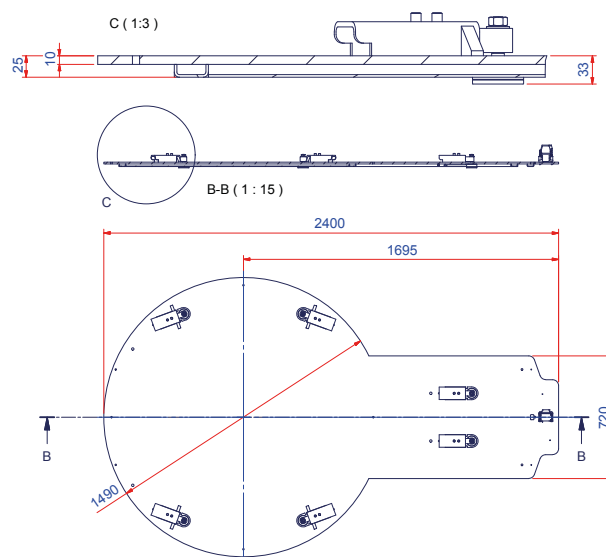

Διαθέσιμοι φορείς/ Видове карети

ΦΟΡΕΑΣ FRD

Με μηχανικό φρένο ρυθμιζόμενο χειροκίνητα που επιτρέπει τη ρύθμιση τάνυσης του φιλμ. Σύστημα απεμπλοκής του φρένου για να διευκολύνει το πιάσιμο του φιλμ στη βάση της παλέτας.

FRD KAPETA

Карета за стреч фолио с механична спирачка, ръчно регулируема, за настройка на опъна на фолиото. Система за освобождаване на спирачката, за да се улесни закрепването на фолиото към основата на палета.



ΦΟΡΕΑΣ FR

Με ηλεκτρομαγνητικό φρένο στο ράουλο επαναφοράς για την ρύθμιση της τάνυσης από τον πίνακα ελέγχου.

FR KAPETA

Карета за стреч фолио с електромагнитна спирачка на основния вал. Регулируем от контролното табло опън на фолиото.



ΦΟΡΕΑΣ PGS

Με έναν κινητήρα για σταθερή προτάνυση (250%) Για ρυθμίσεις προτάνυσης 150%-200%-300% απαιτείται αλλαγή του σετ γραναζιών. Τα διαφορετικά σετ γραναζιών διατίθενται προαιρετικά.

PGS KAPETA

PGS подаващото устройство с моторизирано разтягане на фолиото с фиксиран престреч (250%). Опционално се предлагат допълнителни окомплектовки за престреч от (150%-200%-300%).



ΦΟΡΕΑΣ PDS

Με σταθερή προτάνυση 250%. Με την εντολή "Stretch Control" η τάνυση μεταβάλλεται με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη που βρίσκεται στο πρώτο ράουλο.

PDS KAPETA

Фиксиран на 250% престреч. "Стреч контролът" активира позициониран на първичния вал електромагнитен съединител.



ΦΟΡΕΑΣ PVS

Ελέγχεται από δύο ανεξάρτητους κινητήρες. Δυνατότητα ρύθμισης της προτάνυσης από 150% έως 400%.

PVS KAPETA

PVS каретата с моторизирана престреч система, управлявана от два независими мотора. Регулируем от контролния панел престреч на фолиото от 150% до 400%.





ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ / ΟΒΟΡΥΔΒΑΝΕ	TECHNOPLAT 3000	TECHNOPLAT 2000	TECHNOPLAT CS	TECHNOPLAT CW	ROTOPLAT	ROTOPLAT TP3	ROTOPLAT LP	ROTOPLAT INOX
διάμετρος πλατφόρμας 1500 mm Диаметър на платформата 1500 mm	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
διάμετρος πλατφόρμας 1650 mm Диаметър на платформата 1650 mm	n.a.	n.a.	x	x	x	x	x	x
διάμετρος πλατφόρμας 1800 mm Диаметър на платформата 1800 mm	n.a.	x	o	o	o	o	n.a.	n.a.
διάμετρος πλατφόρμας 2200 mm Диаметър на платформата 2200 mm	o (2130 std.)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
διάμετρος πλατφόρμας 2400 mm Диаметър на платформата 2400 mm	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
μέγιστο ύψος προϊόντος 2200 mm Максимална височина на товара 2200 mm	x	n.a.	x	x	x	x	x	x
μέγιστο ύψος προϊόντος 2400 mm Максимална височина на товара 2400 mm	o	x	o	o	o	o	o	o
μέγιστο ύψος προϊόντος 2800 mm Максимална височина на товара 2800 mm	o	o	o	o	o	o	o	o
μέγιστο ύψος προϊόντος 3100 mm Максимална височина на товара 3100 mm	o	o	o	o	o	o	o	o
φορέας FRD FRD карета	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
φορέας FR FR карета	n.a.	n.a.	x	x	x	x	x	x
φορέας PDS PDS карета	n.a.	x	x	x	x	x	x	x
φορέας PGS PGS карета	x	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
φορέας PVS PVS карета	x	x	x	x	x	x	x	x
тάνυση филм Опън на фолиоτο	x	x	x	x	x	x	x	x
протάνυση филм Престреч на фолиоτο	x	x	x PDS ή PVS	x PDS ή PVS	x PDS ή PVS	x PDS ή PVS	x PDS ή PVS	x PDS ή PVS
πρέσσα Модул за притискане на товара	o	o	o	o	o	o	o	o
ράμπες Рампи за транспалетен подход	n.a.	n.a.	o	o	o	n.a.	o	o
σύστημα σχοινοποίησης (roping) και μείωσης ύψους του филм Механизъм за укрепване с въже от фолио и за намаляване ширината на фолиоτο	o	o	o	o	o	o	κατόπιν ζήτησης по заявка	n.a.
σύστημα αυτόματης κοπής филм Αвтоматичен модул за срязване на фолиоτο	x	x	x	x	o	o	o	o
πολυεπίπεδος έλεγχος (multilevel control) multilevel control	x	x	x	x	x	x	x	x
R-Connect	o	o	o	o	o	o	o	n.a.

(x) εμπεριέχεται / стандарт | (o) προαιρετικά / опция | (n.a.) δεν εμπεριέχεται / не се предлага



ROTOPLAT INOX TP3	ROTOPLAT XL	ROTOPLAT DW	ROTOPLAT DW-C	MASTERPLAT PLUS	MASTERPLAT PLUS TP3	MASTERPLAT PLUS LP	MASTERPLAT PLUS INOX	MASTERPLAT PLUS INOX TP3	MASTERPLAT PLUS FREEZER	MASTERPLAT PLUS FREEZER TP3	ECOPLAT
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	x	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	x
x	n.a.	x	x	x	o	x	x	x	x	x	o
n.a.	x	o	o	o	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
x	x	n.a.	n.a.	x	x	x	x	x	x	x	x
o	o	x	x	o	o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o	n.a.	n.a.	o	o	n.a.
o	o	o	o	o	o	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
x	x	x	x	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	x	x	x	x	x	x	x	n.a.
x	x	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x PDS ή PVS	x PDS ή PVS	x μόνο PDS camo PDS	x μόνο PDS camo PDS	x μόνο PGS camo PGS	x μόνο PGS camo PGS	x μόνο PGS camo PGS	x μόνο PGS camo PGS	x μόνο PGS camo PGS	x μόνο PGS camo PGS	x μόνο PGS camo PGS	n.a.
o	o	x	x	o	o	o	o	o	o	n.a.	n.a.
n.a.	o	n.a.	n.a.	o	n.a.	o	o	n.a.	o	n.a.	o
n.a.	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
o	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
x	x	x	x	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
n.a.	o	o	o	o	o	o	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

www.vamvacas.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δ. Μουτσόπουλου 103 - Τ.Κ. 185 41 - Καμίνια
Τ. (+30) 210 4208707 - info@vamvacas.gr

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

Προφήτη Δανιήλ 4 - Τ.Κ. 185 33
Τ. (+30) 210 4911504 - rentis@vamvacas.gr

ΚΟΡΩΠΙ

20 χλμ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου, Θέση Σταμάλα - Τ.Θ. 7629 - Τ.Κ. 194 41
Τ. (+30) 210 6026250 - koropi@vamvacas.gr

ΠΑΤΡΑ

Ανδρέα Παπανδρέου, Θέση Παληουργιά Παραλίας Πατρών - Τ.Κ. 263 33
Τ. (+30) 2610 527199 - 527299 - patra@vamvacas.gr

ΛΑΡΙΣΑ

60 χλμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης - Αθηνών - Τ.Θ. 3062 - Τ.Κ. 410 04
Τ. (+30) 2410 555305 - centralgreece@vamvacas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΟΒΑΜ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΒΕΕ

30 χλμ. Καλοχωρίου - Θεσσαλονίκης - Τ.Κ. 570 09
Τ. (+30) 2310 789260 - vionam@vamvacas.gr



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ΕΚΣΠΕΡΙΤΙΣΤΑ • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТ

MAVA INDUSTRIAL SA

www.mavaindustrial.com

SOFIA

425, Tsarigradsko Shose Blvd. - P.O. 1137
Phone: (+359) 2 975 61 00 - Fax: (+359) 2 975 61 11
info@mavaindustrial.com

PLOVDIV

7, Rogoshko shose Str. - P.O. 4003
Phone: (+359) 32 696 796 - Mobile: (+359) 887 207 867

SLIVEN

6, Stefan Karadja Blvd. - P.O. 8800
Phone: (+359) 887 504 794

RUSE

81, Sveti Dimitar Besarabovski str. - P.O. 7001
Phone: (+359) 882 837 796

