




Διατίθενται
σε πολλούς τύπους
και μεγέθη
αναλόγως του τύπου
του χαρτοκιβωτίου και των
διαστάσεών του.

Χαρτοκιβώτια σε ανάπτυγμα



	Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου	
	Ελάχιστο	Μέγιστο
Πλάτος [mm]	100	500
Ύψος [mm]	100	500
Μήκος [mm]	220	600

F2000 - COMARME

Προετοιμάζει αυτόματα τα χαρτοκιβώτια διπλώνοντας τα 4 φύλλα του πάτου τους.

- Χωρητικότητα γεμιστήρα κιβωτίων 100 τεμάχια.
- Ρυθμίσεις χειροκίνητες με μικρό τιμόνι.
- Αντλία κενού 25m³/h, 700mm.

CAR2000 - COMARME

Συμπληρωματικός γεμιστήρας χαρτοκιβωτίων διαφόρων τύπων με χώρο φόρτωσης 2500 mm προσαρμοζόμενο στο F 2000.

Χαρακτηριστικά μηχανής F2000

Πλάτος [mm]	716
Ύψος [mm]	H
Μήκος [mm]	1375 / 1945
Ισχύς [kW]	1
Κατ. Πεπ. Αέρα / κύκλο	13 nl / 6 Bar
Παραγωγή [χαρτοκιβώτια/ώρα]	900
Βάρος μηχανής [Kg]	490

PAK POINT - COMARME

Η ημιαυτόματη μηχανή δέχεται το χαρτοκιβώτιο πάνω στην επιφάνεια εργασίας και διπλώνει τα 4 φύλλα της βάσης του.

Το PAK POINT μπορεί να συνδυαστεί με την συγκολλητική μηχανή πάτων 850 και μετά να προωθηθεί με ηλεκτροκίνητο μεταφορικό ιμάντα στις αυτόματες γραμμές γεμίσματος. Μέσα σε δευτερόλεπτα το κιβώτιο είναι έτοιμο. Έχοντας ελεύθερα τα χέρια του ο χειριστής τοποθετεί το προϊόν μέσα στο κιβώτιο. Μόλις γεμίσει το κιβώτιο μεταφέρεται με το πάτημα ενός κουμπιού με την βοήθεια ενός πνευματικού κυλίνδρου στην συγκολλητική μηχανή όπου θα γίνει αυτόματα το κλείσιμο.



PAK POINT 520




PAK POINT 08

Μοντέλο	PP 520		PP 08	
	Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου			
	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.
Μήκος [mm]	150	700	160	650
Ύψος [mm]	130	520	100	520
Πλάτος [mm]	120	520	100	520
Ισχύς [kW]	0,10 / 220 Volt		-	
Κατ. Πεπ. Αέρα / κύκλο	13 nl / 6 Bar		7,5 nl / 4 Bar	
Βάρος μηχανής [Kg]	163		125	

BAMBAKAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ • Δ. Μουτσοπούλου 103 • Τ.Κ. 185 41 • Καμίνια • Τηλ.: 210 4208700 • Fax: 210 4209517 • e-mail: info@vamvacas.gr
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ • ΚΟΡΩΠΙ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΠΑΤΡΑ • ΛΑΡΙΣΑ • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

www.vamvacas.gr • shop.vamvacas.gr




www.vamvacas.gr

Διαμορφωτικές & Κλειστικές Χαρτοκιβωτίων

Συγκολλητικές μηχανές χαρτοκιβωτίων

Ημιαυτόματες συγκολλητικές με αυτοκόλλητη ταινία.

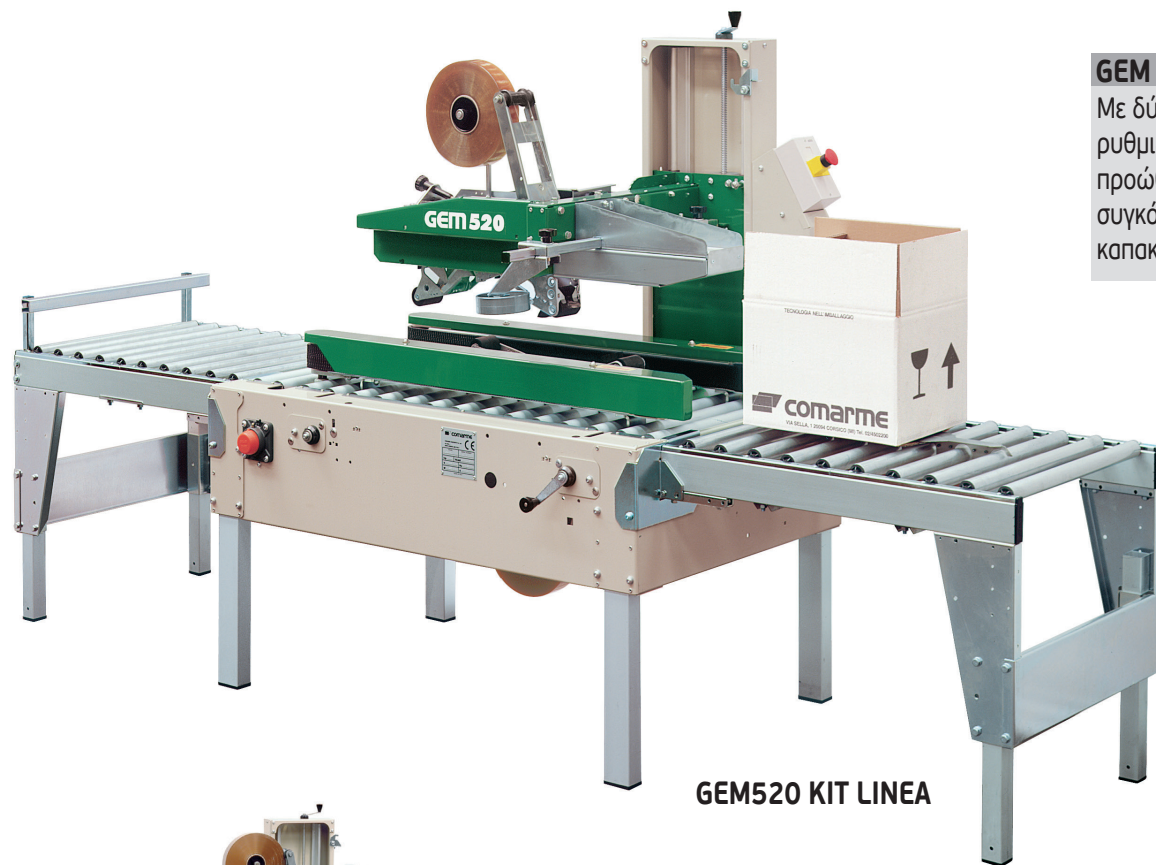

GEM 520 - COMARME

Με δύο πλευρικούς ρυθμιζόμενους ιμάντες προώθησης για συγκόλληση πάτου και καπακιού.

GEM520 KIT LINEA



GEM520 + PAK POINT 520 + S05/01


Μοντέλο	GEM520	
	Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου	
	Ελάχιστο	Μέγιστο
Πλάτος [mm]	100	520
Ύψος [mm]	100	520
Μήκος [mm]	150	∞
	Χειροκίνητη ρύθμιση του πλάτους και του ύψους	
Ισχύς [kW]	0,25	
Παροχή	Τριφασική (Προαιρετικά: Μονοφασική)	
Ταχύτητα [m/min]	22	
Βάρος μηχανής [Kg]	144	

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

S03 - SRF Front filling station
Συσκευή για τη συγκράτηση του χαρτοκιβωτίου (που έχει διαμορφωθεί με το χέρι) μέσω ρυθμιζόμενων βραχιόνων. Έχει κεκλιμένη επιφάνεια και ενεργοποιείται το πνευματικό έμβολο μέσω ενός μοχλού από τον χειριστή. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την ταχύτερη πλήρωση χαρτοκιβωτίων



S05/01
Κιτ για το κλείσιμο των τριών άνω φύλλων (για καιν. Μηχανές). Ο χειριστής διαμορφώνει μόνο το πίσω φύλλο



S08
Κάτω κάλυμμα κλεισίματος κενού κεφαλής από ανοξείδωτο χάλυβα


S10/01 - RFN
Κιτ για δύο κεφαλές (άνω & κάτω) αποτελείται από αισθητήρες, ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου και πίνακα, φως ένδειξης ελάχιστης ποσότητας υλικού και παύση λειτουργίας (emergency) σε περίπτωση κοπής της ταινίας ή τέλους του ρολού. (Διατίθεται και για μία κεφαλή άνω ή κάτω με μικρότερη χρέωση)

S15
Μηχανή αντίθετης πλευράς



S18
Πνευματικό Κιτ Ανύψωσης Φορέα Άνω Κεφαλής

S19
Κιτ 520 LINEA



Συγκολλητικές μηχανές χαρτοκιβωτίων

Ημιαυτόματες συγκολλητικές με αυτοκόλλητη ταινία.



GEM 52 New - COMARME

Με πλευρικούς ρυθμιζόμενους ανθεκτικούς ιμάντες προώθησης του χαρτοκιβωτίου για τη συγκόλληση του πάτου και του καπακιού. Προσαρμόζονται όλες οι κεφαλές της Comar-me.

GEM 320 - COMARME

Με διπλό ιμάντα επίπεδο για συγκόλληση πάτου και καπακιού.

GEM 350 - COMARME

Με διπλό σει ιμάντων προώθησης επί τραπέζης εργασίας και επί οροφής για συγκόλληση πάτου και καπακιού. (Συνιστάται για κιβώτια μικρού πλάτους αλλά μεγάλου ύψους).



X520 - COMARME

Χωρίς αυτόματο κλείσιμο των άνω φύλλων. Αυτορυθμιζόμενες κατά πλάτος και ύψους. Παραγωγή: 300 - 500 τεμάχια/ώρα.

Προσφέρεται επίσης σε έκδοση INOX F470G



F470 - COMARME

Με αυτόματο κλείσιμο των άνω φύλλων. Μίας διάστασης, ρυθμιζόμενες χειροκίνητα. Συγκόλληση κιβωτίου άνω και κάτω. Περιλαμβάνονται δύο πλευρικοί ιμάντες προώθησης με προστατευτικά διαφανή πλάσια από αλουμίνιο και ακρυλικό τζάμι. Παραγωγή: 1200 τεμάχια/ώρα.



XF520 - COMARME

Αυτόματης ρύθμισης για χαρτοκιβώτια κυμαινόμενων διαστάσεων. Η προώθηση γίνεται με πλευρικούς ιμάντες και κλείνει αυτόματα τα 4 πάνω φύλλα. Παραγωγή: ~10 τεμάχια/λεπτό.

Μοντέλο	GEM 52 New		GEM 320		GEM 350		X520		F470		XF520	
	Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου											
	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.	Ελάχ.	Μέγ.
Πλάτος [mm]	100	500	120	520	120	520	100	520	100	520	100	520
Ύψος [mm]	100	500	100	520	100	520	100	520	100	670	100	520
Μήκος [mm]	150	∞	150	∞	150	∞	200	∞	150	600	250	800
Ισχύς [kW]	0,25		0,25		0,25		0,23		0,23		0,18	
	Παροχή Τριφασική		Παροχή Τριφασική (Προαιρετικά: Μονοφασική)				Κατανάλωση Πεπιεσμένου Αέρα / κύκλο					
							5,6 nl / 6 Bar		2,5 nl / 6 Bar		27 nl / 6 Bar	
Ταχύτητα [m/min]	~22		22		22		22		22		27	
Βάρος μηχανής [Kg]	112		147		152		210		293		620	